

Siemens  
EcoTech



Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig mit schwarzer Schrift, mit Beschriftung: Störung



|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produkt-Markenname                                       | SIRIUS ACT                          |
| Produkt-Bezeichnung                                      | Einlegeschild                       |
| Produkttyp-Bezeichnung                                   | 3SU1                                |
| Allgemeine technische Daten                              |                                     |
| Schockfestigkeit für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373  | Kategorie 1, Klasse B               |
| Schwingfestigkeit für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B               |
| RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)                         | 10/01/2014                          |
| Nettogewicht pro ME                                      | 1 g                                 |
| Umgebungsbedingungen                                     |                                     |
| Umgebungstemperatur                                      |                                     |
| • während Betrieb                                        | 70 ... -25 °C                       |
| • während Lagerung und Transport                         | 80 ... -40 °C                       |
| Zubehör                                                  |                                     |
| Material des Zubehörs                                    | Kunststoff                          |
| Befestigungsart des Schilds                              | einlegen                            |
| Kennzeichnung des Einlegeschilds                         | Störung                             |
| Form des Einlegeschilds                                  | rund                                |
| Farbe des Einlegeschilds                                 | milchig (Schild); schwarz (Schrift) |
| Approbationen Zertifikate                                |                                     |
| Umweltproduktdeklaration                                 |                                     |
| • Treibhauspotential [CO2 eq] / während Herstellung      | 0.566 kg                            |
| • Treibhauspotential [CO2 eq] / während Betrieb          | 0.235 kg                            |
| • Treibhauspotential [CO2 eq] / nach End of Life         | -0.0145 kg                          |
| • Treibhauspotential [CO2 eq] / gesamt                   | 0.787 kg                            |
| Umwelt                                                   | allgemeine Produktzulassung         |

[Umweltbestätigung](#)

Siemens  
EcoTech



|                             |                     |                    |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| allgemeine Produktzulassung | Prüfbescheinigungen | Maritime Anwendung |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|

## Sonstige

[Bestätigung](#)

## Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AB71-0AQ0>

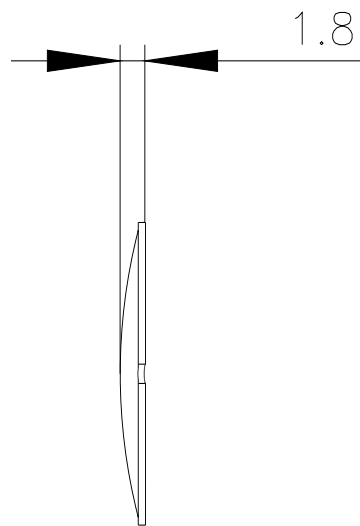
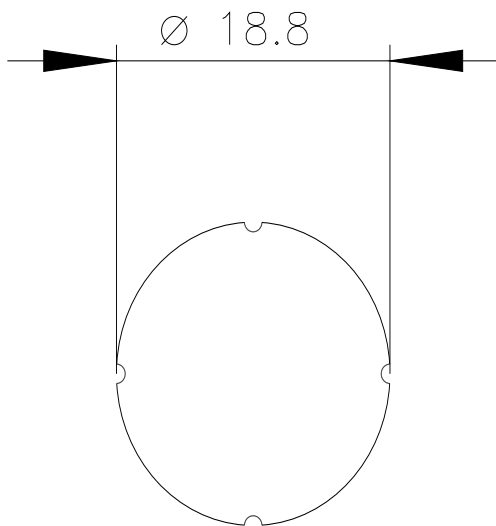
CAx-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxOrder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0AB71-0AQ0>

Service&amp;Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0AB71-0AQ0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AB71-0AQ0&lang=de](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AB71-0AQ0&lang=de)

letzte Änderung:

02.04.2025 