


Automatengehäuse

## GTA 456-Q-t

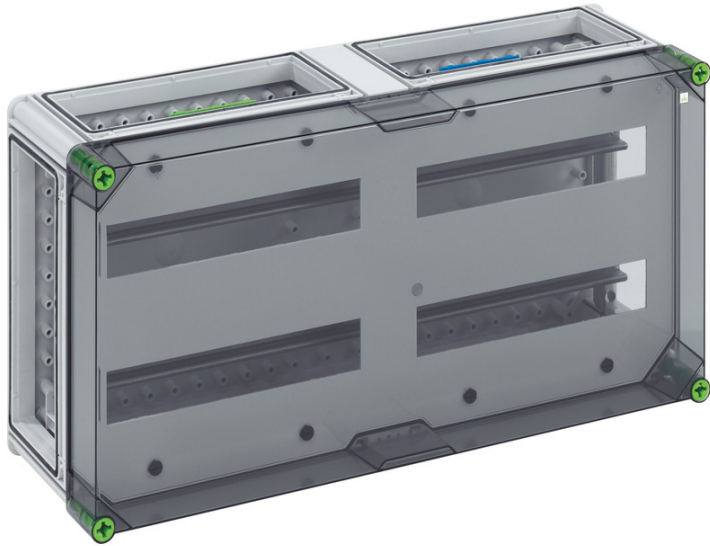

### GTA 456-Q-t

#### Automatengehäuse

##### INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01445601

Maße: 640 x 320 x 179 mm

Automatengehäuse, 4-reihig, PE/N Klemme, mit jeweils 2 Klemmstellen 16 mm<sup>2</sup>, 10 Klemmstellen 6 mm<sup>2</sup>, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

#### mit transparentem Deckel



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Bemessungsisolationsspannung AC:    | 400 V |
| Schutzklasse:                       | II    |
| Schutzart:                          | IP65  |
| Anzahl Reihen:                      | 2     |
| Anzahl Teilungseinheiten:           | 56    |
| Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe: | 28    |
| UL Type Rating:                     | 3R    |

### Farben

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Farbe Unterteil: | grau        |
| Farbe Oberteil:  | transparent |

### Maße und Gewicht

|            |          |
|------------|----------|
| Breite:    | 640 mm   |
| Länge:     | 320 mm   |
| Höhe:      | 179 mm   |
| Innenhöhe: | 157 mm   |
| Gewicht:   | 4.572 kg |

### Materialeigenschaften

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| UV-beständig:                  | ja                     |
| halogenfrei:                   | ja                     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2                     |
| Glühdrahtfestigkeit:           | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische Eigenschaften

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Befestigungsart:               | Aufbau |
| Schlagfestigkeit:              | IK08   |
| plombierbar:                   | ja     |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 2.5 Nm |

### Mechanische Eigenschaften

|                  |    |
|------------------|----|
| Flanschvariante: | ja |
| Anreihbar:       | ja |

### Umgebungsbedingungen

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 %                     |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %                     |
| Umgebungstemperatur min.:            | -25 °C                   |
| Umgebungstemperatur max.:            | 40 °C                    |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 35 °C                    |
| Installationsort:                    | geschützter Außenbereich |

### Vertriebsdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4013902917068 |
| ETIM Klasse:         | EC000214      |
| Zolltarifnummer:     | 85369095      |
| Mindestbestellmenge: | 1             |

### Werkstoff

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Unterteil:      | Polycarbonat                 |
| Material Oberteil:       | Polycarbonat                 |
| Material Dichtung:       | Polyurethan                  |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

## Zubehör

[07251401 - GFS 14-m - Flanschset](#)