nVent | ERIFLEX

We connect and protect

Erdungsband, gelb/grün, halogenfrei, 75 A Strombelast., 10 mm², 200 mm

KATALOGNUMMER

MBJYG10-200-6

MBJYG Erdungs- und Massebänder sind eine zuverlässige und praktische Lösung für Anwendungen, die Flexibilität und Langlebigkeit erfordern. Inklusive halogenfreier und flammhemmender gelbgrüner Isolierung. Hergestellt aus verzinnten Kupferdrähten, die ohne zusätzliches Schneiden, Abisolieren, Crimpen oder Stanzen einbaufertig sind. Der Herstellungsprozess optimiert den elektrischen Kontakt zwischen den Drähten, verhindert Korrosion und verlängert die Lebensdauer.

MERKMALE

- Komplettes Sortiment an Erdungsanschlüssen mit einem Querschnitt von 6 - 25 mm² (11,84 - 49,33 kcmil) und einer Länge von 100 - 300 mm (3,937 "- 11,811")
- Integrierte Anschlusslasche, ohne Zinn oder Quetschösen für hervorragenden elektrischen Kontakt sowie Zugfestigkeit
- Resistent gegen Vibrationen und Ermüdung, weniger Wartung
- Bietet Gewichtseinsparungen, Materialeinsparungen und geringere Impedanz beim Vergleich mit ähnlichen Kabeln mit Isolierung
- Gebrauchsfertig aus dem Karton, ohne Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Stanzen
- Halogenfreie und flammwidrige gelb-grüne Isolierung
- Schnelle, einfache Installation
- Empfohlen von den EMC / EMI-Richtlinien mit weniger Impedanz als Kabel
- RoHS-konform

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 563608

Material: Kupfer;Polyolefin
Oberfläche: Verzinnt
Durchschlagfestigkeit: 15
Entflammbarkeitsklasse: UL® 224 VW-1
Halogenfreiheit: EN 14582
Nennspannung, UL/CSA/IEC: 600V
Arbeitstemperatur: -55 to 125 °C
Entspricht: IEC 60439,1;IEC 61439,1
Stromleitfähigkeit: 75A
Dicke (T): 1.1 mm
Querschnitt: 10mm²
Länge (L): 200mm
Lochgröße (HS): 6.5 mm
A: 11 mm
B: 18 mm
Stückgewicht: 0.02 kg

DIAGRAMME

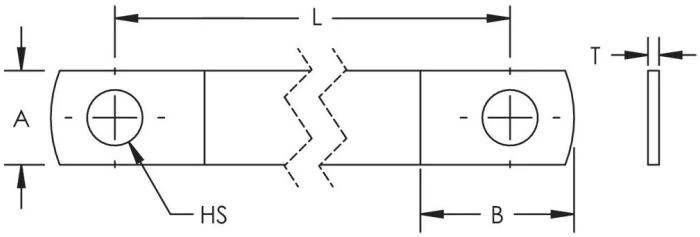

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika
+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer Support

Europa
Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa
Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.