



Abbildung ähnlich

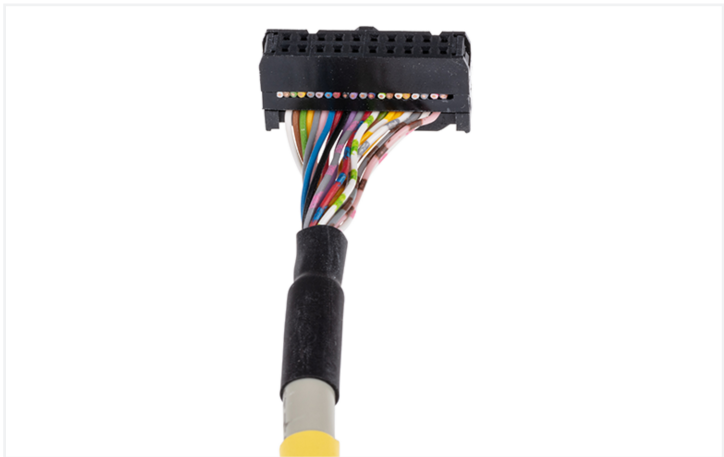


Abbildung ähnlich

Farbcode gemäß DIN VDE 47100	Querschnitt Nennwert mm²
weiß	1
braun	2
gelb	3
gelb	4
grün	5
grün	6
blau	7
rot	8
schwarz	9
schwarz	10
grün-rot	11
rot-blau	12
weiß-grün	13
braun-grün	14
weiß-gelb	15
gelb-rot	16
weiß-grün	17
grün-braun	18
weiß-grün	19
gelb-braun	20
weiß-blau	21
braun-blau	22
weiß-rot	23
braun-rot	24
weiß-schwarz	25
braun-schwarz	26
grün-grün	27
gelb-grün	28
grün-grün	29
gelb-rot	30
grün-blau	31
gelb-blau	32
grün-rot	33
gelb-rot	34
gelb-schwarz	35
gelb-schwarz	36
grün-blau	37
grün-blau	38
grün-rot	39
braun-rot	40

Hinweise

Hinweis

Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten

Betriebsspannung

≤ AC/DC 35 V

Strom pro Ader max.

1 A

Anschlussdaten

Leitungstyp

LiYY

Farbcode

gemäß DIN VDE 47100

Anschluss 1

Steckverbinder

Polzahl 1

Anschlussstyp

Querschnitt der Einzelader

Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste

40

System

0,14 mm²



Anschluss 2	
Steckverbinder	offenes Ende
Anschlusstyp	offenes Ende
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²

Geometrische Daten	
Leitungslänge	3 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	618 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4055143976374
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-100/340-300

↓