


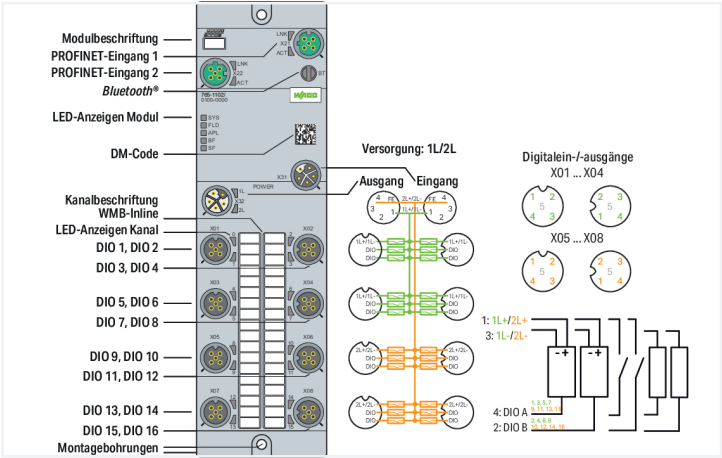

Einsatzbereich:
Dezentrale Verarbeitung von Digitalsignalen.

Das Gerät dient zur Ansteuerung von digitalen Feldgeräten (z.B. Aktoren) und zur Erfassung von digitalen Signalen (z.B. von Sensoren), die von einer übergeordneten Steuerung gesendet bzw. empfangen werden.

Das Gerät bietet 16 digitale Ein-/Ausgänge.

Technische Daten			
Feldbus		Gerätfunktionen	
Kommunikation	PROFINET PROFINET-IO-Device; 2-Port-Switch, LLDP, MRP, SNMP	Parameter	Eingangsfilter Ausgangsstrom Temperatur
Anschluss technik: Kommunikation/Feldbus	2 x M12 D-kodiert; 4-polig	Diagnose	Unterspannung; Überstrom; Überlast; Über- temperatur
Schnittstellenstandard	10BASE-T/100BASE-TX; potentialfrei	Gerätfunktionen	Bluetooth® OPC-UA-Server
Autonegotiation; Autocrossover	Ja	Funktechnologie	Bluetooth®: Dieses Modul verfügt über einen RF-Sender mit der folgenden Spezifikation: Arbeitsfrequenz: 2402 ... 2480 MHz; Maxi- mum RF Ausgangs power: <20 mW
PROFINET-IO-Eigenschaften	PROFINET-IO-Device; 2-Port-Switch, LLDP, MRP, SNMP	Visualisierung	Android-/iOS-App Webserver



Digitalein-/ausgänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	16
Anzahl der digitalen Ausgänge	16
Anschlussstechnik: I/O	8 x M12 A-kodiert; 5-polig
Signalart Spannung	DC 24 V
Eingangsscharakteristik	positivschaltend
Eingangsfilter	0,2 ... 20 ms
Eingangskennlinie	Typ 3, gemäß IEC 61131-2
Ausgangsstrom (pro Kanal)	typ. 2 A bei DO
Versorgungsstrom pro Port	1L/2L: 4 A max.

Versorgung Modul	
Anschlussstechnik: Versorgung	2 x M12 L-kodiert; 5-polig
Versorgungsspannung	DC 24 V (18 ... 31,2 V); 1L/2L
Stromaufnahme max.	16000 mA
Stromaufnahme Hinweis	je Versorgungslinie; überlast- und kurzschlussfest
Verpolungsschutz	Ja

Geometrische Daten	
Breite	60 mm / 2.362 inch
Höhe	30 mm / 1.181 inch
Tiefe	210 mm / 8.268 inch

Werkstoffdaten	
Gewicht	610 g
Konformitätskennzeichnung	CE

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... +70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +80 °C
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III gemäß EN 61140, IEC 61140, VDE 0140-1
Verschmutzungsgrad	3 (EN 60664-1)
Betriebshöhe	0 ... 2000 m
Relative Feuchte (ohne Betauung)	95 %
Vibrationsfestigkeit	5g gemäß IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit	kurzzeitig: 50g/11 ms/Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27; dauerhaft: 30g/6 ms/Halbsinus gemäß IEC 60068-2-29
EMV-Störfestigkeit	gemäß EN 61000-6-2
EMV-Störaussendung	gemäß EN 61000-6-4

Data Act	
Vorvertragliche Informationen	Data-Act-AUT-Produkte-IO-System-Field

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143949965
Zolltarifnummer	85371098990

Produktklassifikation	
UNSPSC	32151705
ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	316e63bf-d533-4834-8825-c31b9f3fc712
SCIP notification number (Belgium)	6d277029-5347-4551-94f2-fa10a9dd2342
SCIP notification number (Bulgaria)	0f7b3fee-4e75-466f-b6fa-eb1c8fe11e07
SCIP notification number (Czech Republic)	2ea176d9-e06c-449f-996a-349c8c2b4731
SCIP notification number (Denmark)	56087481-8142-4d00-95fb-c8df62e986a7
SCIP notification number (Finland)	3367c9a8-17ae-4dd2-9ad3-241f92599e77
SCIP notification number (France)	86c16806-356b-487d-bd5f-e3760e6a5116
SCIP notification number (Germany)	1858bb32-546d-42d4-94eb-199f5258105c
SCIP notification number (Hungary)	1a3fe7b0-a232-43d7-926a-05a158eac769
SCIP notification number (Italy)	44e49bf2-baff-4d87-8a23-5eaf40aa15f
SCIP notification number (Netherlands)	b52634b5-7d36-45f8-875d-8b198b46841d
SCIP notification number (Poland)	afbc304-812f-4a5f-8078-7fa17279616e
SCIP notification number (Romania)	8adee8be-e5a8-41be-9b50-d303701ff954
SCIP notification number (Sweden)	9466b03d-8320-4ed2-a9d8-448726aa55f3

Zulassungen / Zertifikate			Konformitäts- und Herstellererklärungen		
Allgemeine Zulassungen					
  					
Zulassung	Norm	Zertifikatsname	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	KC R-R-W43-FB765			
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	-	E175199			

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 765-1102/100-000	



Dokumentation

Handbuch				Systembeschreibung			
Cybersecurity Handbuch	4446174731 2 de	pdf	↓	WAGO I/O System Field;	pdf	1042.42 KB	↓
WAGO I/O System Field	2025-07-30 13:13	499.88 KB		Allgemeine Produktinfor-	1042.42 KB		
	13.08.2025			mationen			
Produkthandbuch 16-Ka-	1559192971 6 de	pdf	↓				
nal-Digitalein-/ausgang;	2024-11-12 18:30	8906.98 KB					
Profinet	16.01.2025						

Beipackzettel			
I/O System Field Bei-	V 1.4.0	pdf	↓
packzettel	25.07.2025	1190.75 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten		CAE Daten	
2D/3D Modelle	↓	EPLAN Data Portal	↓
765-1102/100-000		765-1102/100-000	
		ZUKEN Portal	↓
		765-1102/100-000	

Runtime Software

Firmware			
0765-x1xx, Profinet IO-	V 04	zip	↓
Field	02.02.2023	1595.41 KB	

Bibliotheken

Gerätebeschreibungsdatei			
Gerätebeschreibungen	Version 3.4	zip	↓
PROFINET	15.11.2024	1533.35 KB	
Gerätebeschreibungsda-	V1_1_0_22	zip	↓
teien 765-41xx,		27.85 KB	
765-11xx, PROFINET			

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Abdeckung

1.1.1.1 Abdeckung



Art-Nr.: 756-8102
M12-Schutzkappe; für nichtbelegte An-
schlussbuchsen

Art-Nr.: 756-8103
M12-Schutzkappe; für nichtbelegte An-
schlussstecker

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2.2 Beschriftungstreifen



Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.3 Werkzeug

1.1.3.1 Montagewerkzeug



Art-Nr.: 206-701
Drehmomentschlüssel M8 und M12; Montageset

1.2 Optionales Zubehör

1.2.1 Leitungen und Steckverbinder

1.2.1.1 Adapter



Art-Nr.: 756-9503/040-000
Zubehör; 4-polig



Art-Nr.: 756-9504/040-000
Zubehör; 4-polig

1.2.1.2 ETHERNET-/PROFINET-Leitung



Art-Nr.: 756-1201/060-100
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1201/060-020
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1201/060-200
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1201/060-050
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1203/060-100
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1203/060-020
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1203/060-200
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1203/060-050
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1202/060-100
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1202/060-020
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1202/060-200
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1202/060-050
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1204/060-010
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-1204/060-100
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1204/060-020
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1204/060-200
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 20 m

1.2.1.2 ETHERNET-/PROFINET-Leitung



Art-Nr.: 756-1204/060-030
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig;
M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 3 m

Art-Nr.: 756-1204/060-050
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig;
M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 5 m

1.2.1.3 Konfektionierbarer geschirmter Steckverbinder



Art-Nr.: 756-9501/060-000
Konfekt. Steckverbinder; 4-pol. geschirmt;
M12 St axial D-kodiert; Feder

Art-Nr.: 756-9501/040-000
Zubehör; M12 St gewinkelt; 4-polig

1.2.1.4 Konfektionierbarer Steckverbinder



Art-Nr.: 756-9711/050-000
Konfekt. Steckverbinder; 5-pol. geschirmt;
M12-Bu axial; Eindringtechnik

Art-Nr.: 756-9701/050-000
Konfekt. Steckverbinder; 5-pol. geschirmt;
M12-St axial; Eindringtechnik

1.2.1.5 Sensor-/Aktorleitung



Art-Nr.: 756-5401/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5401/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m

Art-Nr.: 756-5402/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5402/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5403/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5403/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m

Art-Nr.: 756-5404/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5404/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5311/040-015
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; axial;
4-polig; Länge 1,5 m

Art-Nr.: 756-5311/040-100
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; axial;
4-polig; Länge 10 m

Art-Nr.: 756-5311/040-050
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; axial;
4-polig; Länge 5 m

Art-Nr.: 756-5312/040-015
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; winklig;
4-polig; Länge 1,5 m



Art-Nr.: 756-5312/040-100
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; winklig;
4-polig; Länge 10 m

Art-Nr.: 756-5312/040-050
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; winklig;
4-polig; Länge 5 m

Art-Nr.: 756-5507/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5507/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5508/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5508/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m

Art-Nr.: 756-5509/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5509/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5510/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5510/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m

1.2.1.6 Versorgungsleitung

**Art-Nr.: 756-3501/050-100**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 10 m**Art-Nr.: 756-3511/050-100**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 10 m**Art-Nr.: 756-3501/050-150**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 15 m**Art-Nr.: 756-3511/050-150**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 15 m**Art-Nr.: 756-3501/050-020**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 2 m**Art-Nr.: 756-3511/050-020**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 2 m**Art-Nr.: 756-3501/050-050**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 5 m**Art-Nr.: 756-3511/050-050**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 5 m**Art-Nr.: 756-3501/050-075**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 7,5 m**Art-Nr.: 756-3511/050-075**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 7,5 m**Art-Nr.: 756-3505/050-003**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 0,3 m**Art-Nr.: 756-3505/050-005**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 0,5 m**Art-Nr.: 756-3515/050-005**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 0,5 m**Art-Nr.: 756-3505/050-010**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 1 m**Art-Nr.: 756-3515/050-010**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 1 m**Art-Nr.: 756-3505/050-100**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m**Art-Nr.: 756-3515/050-100**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m**Art-Nr.: 756-3505/050-150**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 15 m**Art-Nr.: 756-3505/050-020**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m**Art-Nr.: 756-3515/050-020**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m**Art-Nr.: 756-3515/050-200**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 20 m**Art-Nr.: 756-3515/050-300**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 30 m**Art-Nr.: 756-3515/050-400**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 40 m**Art-Nr.: 756-3505/050-050**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m**Art-Nr.: 756-3515/050-050**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m**Art-Nr.: 756-3505/050-075**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m**Art-Nr.: 756-3515/050-075**Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m**Art-Nr.: 756-3502/050-100**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 10 m**Art-Nr.: 756-3512/050-100**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 10 m**Art-Nr.: 756-3502/050-150**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-
polig; Länge 15 m**Art-Nr.: 756-3512/050-150**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-
polig; Länge 15 m**Art-Nr.: 756-3502/050-020**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 2 m**Art-Nr.: 756-3512/050-020**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 2 m**Art-Nr.: 756-3502/050-050**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-
polig; Länge 5 m**Art-Nr.: 756-3512/050-050**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-
polig; Länge 5 m**Art-Nr.: 756-3502/050-075**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 7,5 m**Art-Nr.: 756-3512/050-075**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 7,5 m**Art-Nr.: 756-3506/050-003**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 0,3 m**Art-Nr.: 756-3506/050-005**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 0,5 m**Art-Nr.: 756-3516/050-005**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 0,5 m**Art-Nr.: 756-3506/050-010**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 1 m**Art-Nr.: 756-3516/050-010**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 1 m**Art-Nr.: 756-3506/050-100**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m**Art-Nr.: 756-3516/050-100**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m**Art-Nr.: 756-3506/050-150**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 15 m**Art-Nr.: 756-3506/050-020**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 2 m**Art-Nr.: 756-3516/050-020**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 2 m**Art-Nr.: 756-3516/050-200**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 20 m**Art-Nr.: 756-3516/050-400**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 40 m**Art-Nr.: 756-3506/050-050**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m**Art-Nr.: 756-3516/050-050**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m**Art-Nr.: 756-3506/050-075**Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m

1.2.1.6 Versorgungsleitung



Art-Nr.: 756-3516/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3503/050-100

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3513/050-100

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3503/050-150

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3513/050-150

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3503/050-020

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3513/050-020

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3503/050-050

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3513/050-050

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3503/050-075

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3513/050-075

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3504/050-100

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-po-
lig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3514/050-100

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-po-
lig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3504/050-150

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-
polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3514/050-150

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-
polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3504/050-020

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-po-
lig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3504/050-050

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-po-
lig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3514/050-050

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-
polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3504/050-075

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-
polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3514/050-075

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-po-
lig; Länge 7,5 m

1.2.1.7 Verteiler



Art-Nr.: 756-5516/040-010

Sensor-/Aktorleitung; 2xM12-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5516/040-020

Sensor-/Aktorleitung; 2xM12-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5517/040-010

Sensor-/Aktorleitung; 2xM12-Buchse; wink-
lig; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5517/040-020

Sensor-/Aktorleitung; 2xM12-Buchse; wink-
lig; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5513/040-010

Sensor-/Aktorleitung; 2xM8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5513/040-020

Sensor-/Aktorleitung; 2xM8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5514/040-010

Sensor-/Aktorleitung; 2xM8-Buchse; wink-
lig; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5514/040-020

Sensor-/Aktorleitung; 2xM8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-9301/040-000

Zubehör; 4-polig



Art-Nr.: 756-9301/050-000

Zubehör; 5-polig