
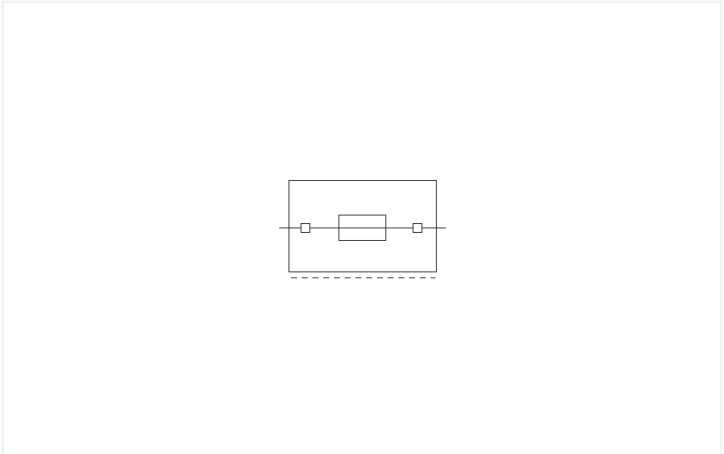


Datenblatt | Artikelnummer: 2006-921

Sicherungsstecker; mit Lasche; für G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm; ohne Defektanzeige; 7,4 mm breit; grau

<https://www.wago.com/2006-921>

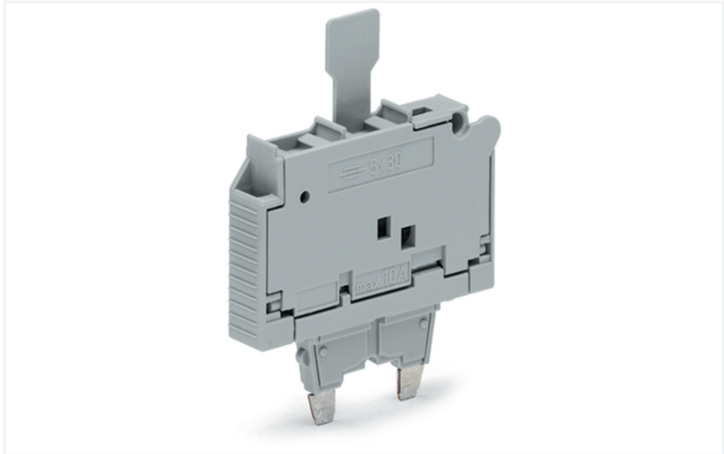

Farbe: ■ grau

Sicherungsstecker Serie 2006, grau

Der Sicherungsstecker mit der Artikelnummer 2006-921 verspricht eine saubere ordentliche Elektroinstallation.

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsspannung (III / 3)	800 V
Bemessungsstrom	10 A
Betriebsanzeige	Ohne
Defektanzeige	ohne Defektanzeige

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN – Hinweise	
Bemessungsdaten Hinweis	Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

Approbationsdaten gemäß	UL 1059		
Use Group	B	C	D
Bemessungsspannung	600 V	600 V	-
Bemessungsstrom	15 A	15 A	-

Approbationsdaten gemäß	CSA 22.2 No 158		
Use Group	B	C	D
Bemessungsspannung	600 V	600 V	-
Bemessungsstrom	15 A	15 A	-

Verlustleistung	
Verlustleistung $P_{v\ max}$ Hinweis	Bei der Auswahl von G-Sicherungseinsätzen ist darauf zu achten, dass die folgend aufgeführte max. Verlustleistung nicht überschritten wird. Sie wird gemäß IEC bzw. EN 60947-7-3/VDE 0611-6 bei 23 °C ermittelt. Je nach Anwendung und Einbauweise sind die Erwärmungsverhältnisse der Klemme zu prüfen. Für die Sicherungseinsätze stellen höhere Umgebungstemperaturen eine zusätzliche Belastung dar. In solchen Anwendungsfällen muss daher gegebenenfalls eine Reduzierung des Bemessungsstroms berücksichtigt werden. Nähere Angaben hierzu machen die Sicherungshersteller.

Allgemein	
Sicherungsbauf orm	Rundsicherung; 5 x 30 mm

Geometrische Daten	
Breite	7,4 mm / 0.291 inch

Mechanische Daten	
Beschriftungsebene	Mittenbeschriftung

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,099 MJ
Gewicht	6,4 g

Umgebungsbedingungen																																																
Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C	Umweltprüfungen <table><tr><td>Prüfspezifikation Bahnanwendungen – Fahrzeuge – elektronische Betriebsmittel</td><td>DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06</td></tr><tr><td>Prüfdurchführung Bahnanwendungen –Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen– Prüfungen für Schwingen und Schocken</td><td>DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04</td></tr><tr><td>Spektrum/Einbauort</td><td>Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse A/ B</td></tr><tr><td>Funktionsprüfung mit rauschförmigen Schwingen</td><td>Prüfung nach Pkt. 8 der Norm bestanden</td></tr><tr><td>Frequenz</td><td>f₁ = 5 Hz bis f₂ = 150 Hz</td></tr><tr><td>Beschleunigung</td><td>0,101g (höchster Prüfpegel bei allen Ach- sen verwendet)</td></tr><tr><td>Prüfdauer je Achse</td><td>10 Min.</td></tr><tr><td>Prüfrichtungen</td><td>X-, Y- und Z-Achse</td></tr><tr><td>Überwachung auf Kontaktstörungen/ Kon- taktunterbrechungen</td><td>Bestanden</td></tr><tr><td>Spannungsfallmessung vor und nach jeder Achse</td><td>Bestanden</td></tr><tr><td>Simulierte Lebensdauerprüfung durch er- höhte Pegel des rauschförmigen Schwin- gens</td><td>Prüfung nach Pkt. 9 der Norm bestanden</td></tr><tr><td>Frequenz</td><td>f₁ = 5 Hz bis f₂ = 150 Hz</td></tr><tr><td>Beschleunigung</td><td>0,572g (höchster Prüfpegel bei allen Ach- sen verwendet)</td></tr><tr><td>Prüfdauer je Achse</td><td>5 Std.</td></tr><tr><td>Prüfrichtungen</td><td>X-, Y- und Z-Achse</td></tr><tr><td>Erweiterter Prüfumfang: Überwachung auf Kontaktstörungen/Kontaktunterbrechun- gen</td><td>Bestanden</td></tr><tr><td>Erweiterter Prüfumfang: Spannungsfallmes- sung vor und nach jeder Achse</td><td>Bestanden</td></tr><tr><td>Schockprüfung</td><td>Prüfung nach Pkt. 10 der Norm bestanden</td></tr><tr><td>Schockform</td><td>Halbsinus</td></tr><tr><td>Beschleunigung</td><td>5g (höchster Prüfpegel bei allen Achsen verwendet)</td></tr><tr><td>Schockdauer</td><td>30 ms</td></tr><tr><td>Anzahl der Schocks Achse</td><td>3 pos. und 3 neg.</td></tr><tr><td>Prüfrichtungen</td><td>X-, Y- und Z-Achse</td></tr></table>	Prüfspezifikation Bahnanwendungen – Fahrzeuge – elektronische Betriebsmittel	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06	Prüfdurchführung Bahnanwendungen –Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen– Prüfungen für Schwingen und Schocken	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04	Spektrum/Einbauort	Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse A/ B	Funktionsprüfung mit rauschförmigen Schwingen	Prüfung nach Pkt. 8 der Norm bestanden	Frequenz	f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz	Beschleunigung	0,101g (höchster Prüfpegel bei allen Ach- sen verwendet)	Prüfdauer je Achse	10 Min.	Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse	Überwachung auf Kontaktstörungen/ Kon- taktunterbrechungen	Bestanden	Spannungsfallmessung vor und nach jeder Achse	Bestanden	Simulierte Lebensdauerprüfung durch er- höhte Pegel des rauschförmigen Schwin- gens	Prüfung nach Pkt. 9 der Norm bestanden	Frequenz	f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz	Beschleunigung	0,572g (höchster Prüfpegel bei allen Ach- sen verwendet)	Prüfdauer je Achse	5 Std.	Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse	Erweiterter Prüfumfang: Überwachung auf Kontaktstörungen/Kontaktunterbrechun- gen	Bestanden	Erweiterter Prüfumfang: Spannungsfallmes- sung vor und nach jeder Achse	Bestanden	Schockprüfung	Prüfung nach Pkt. 10 der Norm bestanden	Schockform	Halbsinus	Beschleunigung	5g (höchster Prüfpegel bei allen Achsen verwendet)	Schockdauer	30 ms	Anzahl der Schocks Achse	3 pos. und 3 neg.	Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Prüfspezifikation Bahnanwendungen – Fahrzeuge – elektronische Betriebsmittel	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06																																															
Prüfdurchführung Bahnanwendungen –Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen– Prüfungen für Schwingen und Schocken	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04																																															
Spektrum/Einbauort	Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse A/ B																																															
Funktionsprüfung mit rauschförmigen Schwingen	Prüfung nach Pkt. 8 der Norm bestanden																																															
Frequenz	f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz																																															
Beschleunigung	0,101g (höchster Prüfpegel bei allen Ach- sen verwendet)																																															
Prüfdauer je Achse	10 Min.																																															
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse																																															
Überwachung auf Kontaktstörungen/ Kon- taktunterbrechungen	Bestanden																																															
Spannungsfallmessung vor und nach jeder Achse	Bestanden																																															
Simulierte Lebensdauerprüfung durch er- höhte Pegel des rauschförmigen Schwin- gens	Prüfung nach Pkt. 9 der Norm bestanden																																															
Frequenz	f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz																																															
Beschleunigung	0,572g (höchster Prüfpegel bei allen Ach- sen verwendet)																																															
Prüfdauer je Achse	5 Std.																																															
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse																																															
Erweiterter Prüfumfang: Überwachung auf Kontaktstörungen/Kontaktunterbrechun- gen	Bestanden																																															
Erweiterter Prüfumfang: Spannungsfallmes- sung vor und nach jeder Achse	Bestanden																																															
Schockprüfung	Prüfung nach Pkt. 10 der Norm bestanden																																															
Schockform	Halbsinus																																															
Beschleunigung	5g (höchster Prüfpegel bei allen Achsen verwendet)																																															
Schockdauer	30 ms																																															
Anzahl der Schocks Achse	3 pos. und 3 neg.																																															
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse																																															
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C																																															

Umweltprüfungen	
Erweiterter Prüfumfang: Überwachung auf Kontaktstörungen/Kontaktunterbrechungen	Bestanden
Erweiterter Prüfumfang: Spannungsfallmessung vor und nach jeder Achse	Bestanden
Schwing- und Schockbeanspruchung für Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen	Bestanden

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
VPE (UVPE)	25 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4055143255875
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121624
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen		
		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1543858
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Konformitäts- und Herstellererklärungen		
		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Zulassungen für Schifffahrt

		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	24-0152298-PDA

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2006-921

↓

Dokumentation

Ausschreibungstext			
2006-921	19.02.2019	xml 2.80 KB	↓
2006-921	07.08.2018	docx 13.86 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 2006-921	WSCAD Universe 2006-921
↓	↓
	ZUKEN Portal 2006-921
	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsschild

Art-Nr.: 794-5615
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; F1, ..., F10 (10x); dehnbar 5 - 5,2
mm; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 794-5616
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; F11, ..., F20 (10x); dehnbar 5 - 5,2
mm; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 794-5617
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; F21, ..., F30 (10x); dehnbar 5 - 5,2
mm; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 794-5618
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; F31, ..., F40 (10x); dehnbar 5 - 5,2
mm; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 794-5619
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; F41, ..., F50 (10x); dehnbar 5 - 5,2
mm; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-5501/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

Art-Nr.: 793-5501/000-014
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; braun

Art-Nr.: 793-5501/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

Art-Nr.: 793-5501/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

Art-Nr.: 793-5501/000-023
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

Art-Nr.: 793-5501/000-017
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

Art-Nr.: 793-5501/000-012
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

Art-Nr.: 793-5501/000-005
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

Art-Nr.: 793-5501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

Art-Nr.: 793-5501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-501/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

1.1.1.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 793-501/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 793-501/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau



Art-Nr.: 793-501/000-023
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün



Art-Nr.: 793-501/000-017
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



Art-Nr.: 793-501/000-012
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange



Art-Nr.: 793-501/000-005
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot



Art-Nr.: 793-501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett



Art-Nr.: 793-501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-115/000-006
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau



Art-Nr.: 2009-115/000-002
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 2009-115/000-007
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau



Art-Nr.: 2009-115/000-023
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün



Art-Nr.: 2009-115/000-017
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



Art-Nr.: 2009-115/000-012
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange



Art-Nr.: 2009-115/000-024
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett



Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.1.2 Beschriftungstreifen



Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2 Brücken

1.1.2.1 Brücken



Art-Nr.: 281-503
Kurzschlussbrücke; für Sicherungshalter; silberfarben

1.1.3 Klemmen

1.1.3.1 Basisklemme für Bausteine und Stecker



Art-Nr.: 2006-1664
2-Leiter-Basisklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; blau



Art-Nr.: 2006-1661
2-Leiter-Basisklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau

1.1.4 Schraubenlose Endklammer

1.1.4.1 Montagematerial




Art-Nr.: 249-117
Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit;
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau



Art-Nr.: 249-116
Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit; für
Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

Handhabungshinweise

Montieren




Maßangaben für Sicherungsstecker

Schwenkbarer Sicherungshalter mit Köcher
für Ersatzsicherung

Montieren



Die Endplatte stellt sicher, dass die Sicherung erst entnommen werden kann, wenn der Sicherungsstecker gezogen ist.



Bitte beim Einsatz der 10,4 mm breiten Stecker beachten:
Sollen die Basisklemmen mit Sicherungsstecker direkt nebeneinander angereiht werden, so ist die größere Breite der Sicherungsstecker (10,4 mm) gegenüber den Basisklemmen (7,5 mm) durch Distanzplatten (2,9 mm) auszugleichen.