
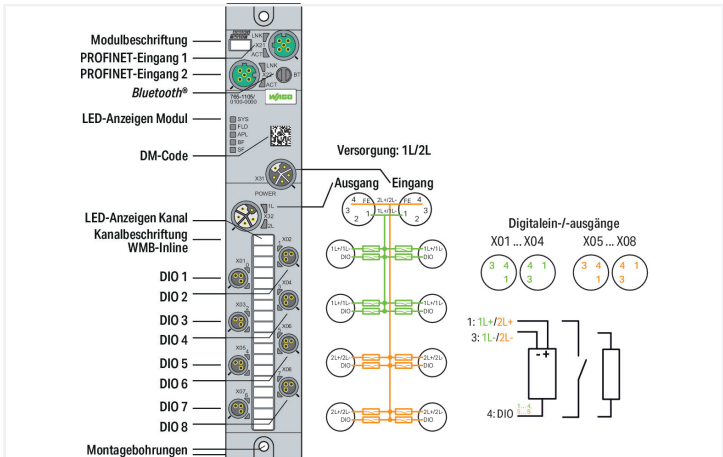


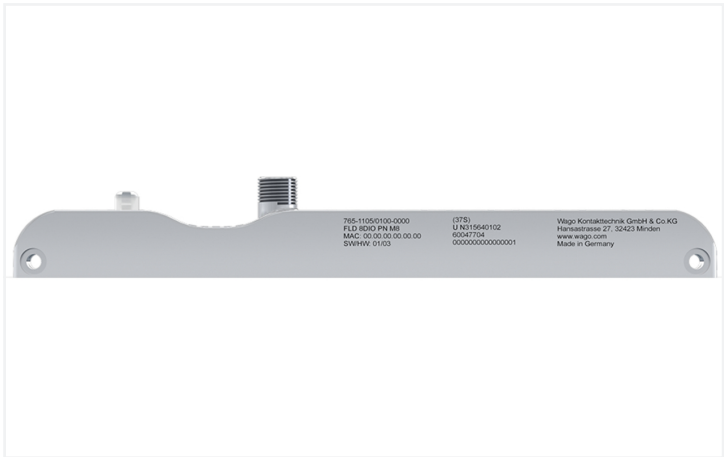

Einsatzbereich:
Dezentrale Verarbeitung von Digitalsignalen.

Das Gerät dient zur Ansteuerung von digitalen Feldgeräten (z.B. Aktoren) und zur Erfassung von digitalen Signalen (z.B. von Sensoren), die von einer übergeordneten Steuerung gesendet bzw. empfangen werden.

Das Gerät bietet 8 digitale Ein-/Ausgänge.

Technische Daten			
Feldbus		Gerätfunktionen	
Kommunikation	PROFINET PROFINET-IO-Device; 2-Port-Switch, LLDP, MRP, SNMP	Parameter	Eingangsfiler Ausgangsstrom Temperatur
Anschluss technik: Kommunikation/Feldbus	2 x M12 D-kodiert; 4-polig	Diagnose	Unterspannung; Überstrom; Überlast; Über- temperatur
Schnittstellenstandard	10BASE-T/100BASE-TX; potentialfrei	Gerätfunktionen	Bluetooth® OPC-UA-Server
Autonegotiation; Autocrossover	Ja	Funktechnologie	Bluetooth®: Dieses Modul verfügt über einen RF-Sender mit der folgenden Spezifikation: Arbeitsfrequenz: 2402 ... 2480 MHz; Maxi- mum RF Ausgangs power: <20 mW
PROFINET-IO-Eigenschaften	PROFINET-IO-Device; 2-Port-Switch, LLDP, MRP, SNMP	Visualisierung	Android-/iOS-App Webserver



Digitalein-/ausgänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	8
Anzahl der digitalen Ausgänge	8
Anschlussstechnik: I/O	8 x M8; 3-polig
Signalart Spannung	DC 24 V
Eingangsscharakteristik	positivschaltend
Eingangsfilter	0,2 ... 20 ms
Eingangskennlinie	Typ 3, gemäß IEC 61131-2
Ausgangsstrom (pro Kanal)	typ. 2 A bei DO
Versorgungsstrom pro Port	1L/2L: 4 A max.

Versorgung Modul	
Anschlussstechnik: Versorgung	2 x M12 L-kodiert; 5-polig
Versorgungsspannung	DC 24 V (18 ... 31,2 V); 1L/2L
Stromaufnahme max.	16000 mA
Stromaufnahme Hinweis	je Versorgungslinie; überlast- und kurzschlussfest
Verpolungsschutz	Ja

Geometrische Daten	
Breite	35 mm / 1.378 inch
Höhe	30 mm / 1.181 inch
Tiefe	210 mm / 8.268 inch

Werkstoffdaten	
Gewicht	390 g
Konformitätskennzeichnung	CE

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... +70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +80 °C
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III gemäß EN 61140, IEC 61140, VDE 0140-1
Verschmutzungsgrad	3 (EN 60664-1)
Betriebshöhe	0 ... 2000 m
Relative Feuchte (ohne Betauung)	95 %
Vibrationsfestigkeit	5g gemäß IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit	kurzzeitig: 50g/11 ms/Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27; dauerhaft: 30g/6 ms/Halbsinus gemäß IEC 60068-2-29
EMV-Störfestigkeit	gemäß EN 61000-6-2
EMV-Störaussendung	gemäß EN 61000-6-4

Data Act	
Vorvertragliche Informationen	Data-Act-AUT-Produkte-IO-System-Field

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143949705
Zolltarifnummer	85371098990

Produktklassifikation	
UNSPSC	32151705
ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	fc81964e-bcd2-4fb0-8c80-389abc734aa6
SCIP notification number (Belgium)	292d81f3-f672-4e32-b971-8165fd63de3e
SCIP notification number (Bulgaria)	d0229fe5-1a4c-4edf-8d62-3e861bb4359b
SCIP notification number (Czech Republic)	56dca3ae-ac9c-492e-a5cc-0de06613f914
SCIP notification number (Denmark)	997246b1-459e-4ec7-bf6a-56081cfe27a4
SCIP notification number (Finland)	e707f48d-4e06-401b-8812-4990f23a331f
SCIP notification number (France)	98d57770-6820-4582-8901-0f6f20ca5c39
SCIP notification number (Germany)	854e0d9b-ee55-4440-8f99-bc29f43c91a9
SCIP notification number (Hungary)	fb650acb-6862-4853-a7c6-1f454e1297d9
SCIP notification number (Italy)	dd9ff4cc-127c-4353-a564-3364f513f146
SCIP notification number (Netherlands)	660457c3-5f7f-457d-bd92-22d1db1f2b10
SCIP notification number (Poland)	81687b15-dfd5-40ff-961d-8676755575e5
SCIP notification number (Romania)	3d5d0282-ef7e-4f25-86e3-4465c4b592ae
SCIP notification number (Sweden)	fbca236e-706d-40c8-9328-d64b37ca9bf5

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	KC R-R-W43-FB765
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	-	E175199

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
765-1105/100-000





Dokumentation

Handbuch				Systembeschreibung			
Cybersecurity Handbuch	4446174731 2 de	pdf	↓	WAGO I/O System Field;	pdf	↓	
WAGO I/O System Field	2025-07-30 13:13	499.88 KB		Allgemeine Produktinfor-	1042.42 KB		
	13.08.2025			mationen			
Produkthandbuch 8-Ka-	1561061515 6 de	pdf	↓				
nal-Digitalein-/ausgang;	2024-11-12 18:30	7793.29 KB					
Profinet	16.01.2025						

Beipackzettel			
I/O System Field Bei-	V 1.4.0	pdf	↓
packzettel	25.07.2025	1190.75 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten		CAE Daten	
2D/3D Modelle	↓	EPLAN Data Portal	↓
765-1105/100-000		765-1105/100-000	
		ZUKEN Portal	↓
		765-1105/100-000	

Runtime Software

Firmware			
0765-x1xx, Profinet IO-	V 04	zip	↓
Field	02.02.2023	1595.41 KB	

Bibliotheken

Gerätebeschreibungsdatei			
Gerätebeschreibungen	Version 3.4	zip	↓
PROFINET	15.11.2024	1533.35 KB	
Gerätebeschreibungsda-	V1_1_0_22	zip	↓
teien 765-41xx,		27.85 KB	
765-11xx, PROFINET			

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Abdeckung

1.1.1.1 Abdeckung



Art-Nr.: 756-8102
M12-Schutzkappe; für nichtbelegte An-
schlussbuchsen



Art-Nr.: 756-8103
M12-Schutzkappe; für nichtbelegte An-
schlusstecker



Art-Nr.: 756-8101
M8-Schutzkappe; für nichtbelegte An-
schlussbuchsen

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2.2 Beschriftungstreifen



Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.3 Werkzeug

1.1.3.1 Montagewerkzeug



Art-Nr.: 206-701
Drehmomentschlüssel M8 und M12; Montageset

1.2 Optionales Zubehör

1.2.1 Leitungen und Steckverbinder

1.2.1.1 Adapter



Art-Nr.: 756-9503/040-000
Zubehör; 4-polig



Art-Nr.: 756-9504/040-000
Zubehör; 4-polig

1.2.1.2 ETHERNET-/PROFINET-Leitung



Art-Nr.: 756-1201/060-100
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1201/060-020
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1201/060-200
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1201/060-050
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1203/060-100
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1203/060-020
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1203/060-200
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1203/060-050
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1202/060-100
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1202/060-020
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1202/060-200
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1202/060-050
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1204/060-010
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-1204/060-100
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1204/060-020
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1204/060-200
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 20 m

1.2.1.2 ETHERNET-/PROFINET-Leitung



Art-Nr.: 756-1204/060-030

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig;
M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 3 m

Art-Nr.: 756-1204/060-050

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig;
M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 5 m

1.2.1.3 Konfektionierbarer geschirmter Steckverbinder



Art-Nr.: 756-9501/060-000

Konfekt. Steckverbinder; 4-pol. geschirmt;
M12 St axial D-kodiert; Feder

Art-Nr.: 756-9501/040-000

Zubehör; M12 St gewinkelt; 4-polig

1.2.1.4 Konfektionierbarer Steckverbinder



Art-Nr.: 756-9102/030-000

Konfekt. Steckverbinder; 3-polig; M8 St axial;
Eindringtechnik

Art-Nr.: 756-9105/030-000

Konfekt. Steckverbinder; 3-polig; M8 St ge-
winkelt; Eindringtechnik

Art-Nr.: 756-9711/050-000

Konfekt. Steckverbinder; 5-pol. geschirmt;
M12-Bu axial; Eindringtechnik

Art-Nr.: 756-9701/050-000

Konfekt. Steckverbinder; 5-pol. geschirmt;
M12-St axial; Eindringtechnik

1.2.1.5 Sensor-/Aktorleitung



Art-Nr.: 756-5501/030-010

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial;
M8-Stecker; axial; 3-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5501/030-020

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial;
M8-Stecker; axial; 3-polig; Länge 2 m

Art-Nr.: 756-5502/030-010

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial;
M8-Stecker; winklig; 3-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5502/030-020

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial;
M8-Stecker; winklig; 3-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5503/030-010

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig;
M8-Stecker; axial; 3-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5503/030-020

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; wink-
lig; M8-Stecker; axial; 3-polig; Länge 2 m

Art-Nr.: 756-5504/030-010

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; wink-
lig; M8-Stecker; winklig; 3-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5504/030-020

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig;
M8-Stecker; winklig; 3-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5201/030-010

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial; M8-
Stecker; axial; 3-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5201/030-020

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial; M8-
Stecker; axial; 3-polig; Länge 2 m

Art-Nr.: 756-5202/030-010

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial; M8-
Stecker; winklig; 3-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5202/030-020

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial; M8-
Stecker; winklig; 3-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5203/030-010

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M8-Stecker; axial; 3-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5203/030-020

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M8-Stecker; axial; 3-polig; Länge 2 m

Art-Nr.: 756-5204/030-010

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M8-Stecker; winklig; 3-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5204/030-020

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M8-Stecker; winklig; 3-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5111/030-015

Sensor-/Aktorleitung; M8-Stecker; axial; 3-
polig; Länge 1,5 m

Art-Nr.: 756-5111/030-100

Sensor-/Aktorleitung; M8-Stecker; axial; 3-
polig; Länge 10 m

Art-Nr.: 756-5111/030-050

Sensor-/Aktorleitung; M8-Stecker; axial; 3-
polig; Länge 5 m

Art-Nr.: 756-5112/030-015

Sensor-/Aktorleitung; M8-Stecker; winklig; 3-
polig; Länge 1,5 m



Art-Nr.: 756-5112/030-100

Sensor-/Aktorleitung; M8-Stecker; winklig; 3-
polig; Länge 10 m

Art-Nr.: 756-5112/030-050

Sensor-/Aktorleitung; M8-Stecker; winklig; 3-
polig; Länge 5 m

1.2.1.6 Versorgungsleitung



Art-Nr.: 756-3501/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3511/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3501/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3511/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3501/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3511/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3501/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3511/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3501/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3511/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3505/050-003

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 0,3 m



Art-Nr.: 756-3505/050-005

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 0,5 m



Art-Nr.: 756-3515/050-005

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 0,5 m



Art-Nr.: 756-3505/050-010

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-3515/050-010

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-3505/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3515/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3505/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3505/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3515/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3515/050-200

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-3515/050-300

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 30 m



Art-Nr.: 756-3515/050-400

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 40 m



Art-Nr.: 756-3505/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3515/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3505/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3515/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3502/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3512/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3502/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-
polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3512/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-
polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3502/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3512/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3502/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-
polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3512/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-
polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3502/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3512/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3506/050-003

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 0,3 m



Art-Nr.: 756-3506/050-005

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 0,5 m



Art-Nr.: 756-3516/050-005

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 0,5 m



Art-Nr.: 756-3506/050-010

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-3516/050-010

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-3506/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3516/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3506/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3506/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3516/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3516/050-200

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-3516/050-400

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 40 m



Art-Nr.: 756-3506/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3516/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3506/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m

1.2.1.6 Versorgungsleitung

**Art-Nr.: 756-3516/050-075**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m

**Art-Nr.: 756-3503/050-100**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m

**Art-Nr.: 756-3513/050-100**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m

**Art-Nr.: 756-3503/050-150**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 15 m

**Art-Nr.: 756-3513/050-150**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 15 m

**Art-Nr.: 756-3503/050-020**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m

**Art-Nr.: 756-3513/050-020**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m

**Art-Nr.: 756-3503/050-050**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m

**Art-Nr.: 756-3513/050-050**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m

**Art-Nr.: 756-3503/050-075**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m

**Art-Nr.: 756-3513/050-075**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m

**Art-Nr.: 756-3504/050-100**

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m

**Art-Nr.: 756-3514/050-100**

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m

**Art-Nr.: 756-3504/050-150**

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 15 m

**Art-Nr.: 756-3514/050-150**

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 15 m

**Art-Nr.: 756-3504/050-020**

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 2 m

**Art-Nr.: 756-3504/050-050**

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m

**Art-Nr.: 756-3514/050-050**

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m

**Art-Nr.: 756-3504/050-075**

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m

**Art-Nr.: 756-3514/050-075**

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m