



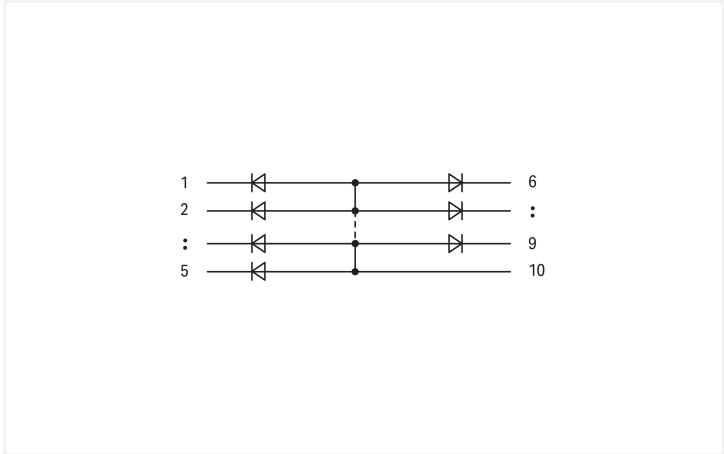

Farbe: ■ grau

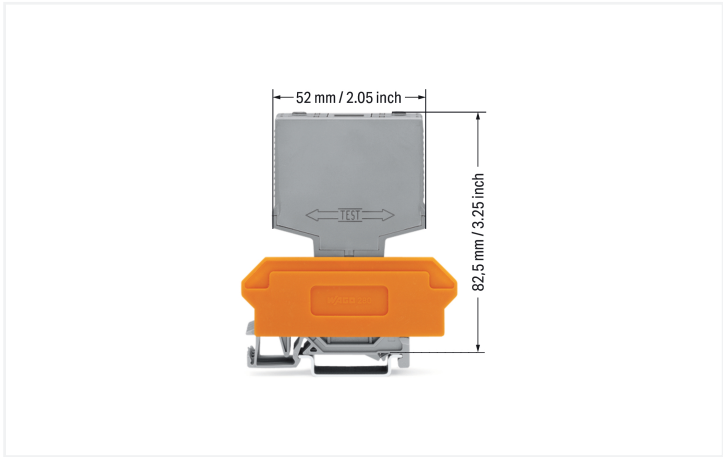

Hinweise	
Hinweis	Max. zulässiger Durchlassstrom gem. Datenblatt des Herstellers. Bei Belastung aller Dioden ist der Dauerstrom auf 0,45 A zu reduzieren.

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	≤ AC/DC 250 V
Spitzensperrspannung	1000 V
Richtstrom in Einwegschaltung (ohmsch)	1 A
Diodentyp	1N4007; mit gemeinsamer Anode
Anzahl/Typ der Diode/LED	5 Dioden
Richtstrom einer Diode in Einwegschaltung, ohmsch	1 A



Sicherheit und Schutz		
Bemessungsspannung		250 V
Bemessungsstoßspannung		4 kV
Verschmutzungsgrad		2

Geometrische Daten		
Breite		15 mm / 0.591 inch
Höhe		52 mm / 2.047 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene		82,5 mm / 3.25 inch
Hinweis (Abmessungen)		Tiefe inklusive Basisklemmenblock

Mechanische Daten		
Montageart		Steckbares Modul für Basisklemmenblöcke
Gehäusebauform		Stecker für Basisklemmenblöcke

Werkstoffdaten		
Farbe		grau
Brandlast		0,293 MJ
Gewicht		18,7 g

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-25 ... +40 °C
Relative Feuchte		5 ... 95 % (keine Betauung zulässig)
Einsatzhöhe max.		2000 m

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)		15 (1) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4045454198060
Zolltarifnummer		85369010000

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121629
eCl@ss 10.0		27-37-12-92
eCl@ss 9.0		27-37-92-16
ETIM 9.0		EC002024
ETIM 10.0		EC002024
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a)
SCIP notification number (Austria)	68a24144-3530-432b-b35e-edea28797291
SCIP notification number (Belgium)	d82e3c24-0734-416c-843e-14f137dc0d4e
SCIP notification number (Bulgaria)	f4557550-1bea-482b-a069-84d0db54f207
SCIP notification number (Czech Republic)	aee523c8-f788-450c-a8c4-e4d1e6d5b960
SCIP notification number (Denmark)	0da64124-34a7-49dc-9ed2-5d1f575268be
SCIP notification number (Finland)	2dfda91a-ec06-453e-82c1-17ff9f6ba701
SCIP notification number (France)	d7483564-8d41-4fc7-a4d7-97b69a99b97b
SCIP notification number (Germany)	efdaad11-8764-483c-9ef1-0eb656f244d5
SCIP notification number (Hungary)	f993cac8-3a2a-43a3-be68-5c0c979c5be6
SCIP notification number (Italy)	42939061-ac06-448d-ba27-9305d08ee241
SCIP notification number (Netherlands)	f93cb999-fbc8-4ed9-8be5-ff20439b20d8
SCIP notification number (Poland)	7c2cf2e7-77e2-4801-9b71-f23d2175fe06
SCIP notification number (Romania)	65b37b89-0996-4545-a5cf-c6ccc6081c2c
SCIP notification number (Sweden)	9cef1bbc-a6a6-4ff1-b678-730061022922

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 286-805	

Dokumentation

Ausschreibungstext				Beipackzettel			
286-805	20.02.2019	docx 15.12 KB		BPZ Gebrauchs- und Montageanleitung Interface Allgemein	V 1.0.0 02.04.2025	pdf 1246.19 KB	
286-805	20.02.2019	xml 3.88 KB					

CAD/CAE-Daten	
CAE Daten	
WSCAD Universe 286-805	

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehör
1.1.1 Beschriftung
1.1.1.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 209-701
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2 Klemmen
1.1.2.1 Basisklemmenblock



Art-Nr.: 280-619
Basisklemmenblock; 6-polig; mit 2-Leiter-Klemmen; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau



Art-Nr.: 280-763
Basisklemmenblock; 6-polig; mit 4-Leiter-Klemmen; mit Beschriftungsträger; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau



Art-Nr.: 280-609
Basisklemmenblock; 6-polig; mit 4-Leiter-Klemmen; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau