



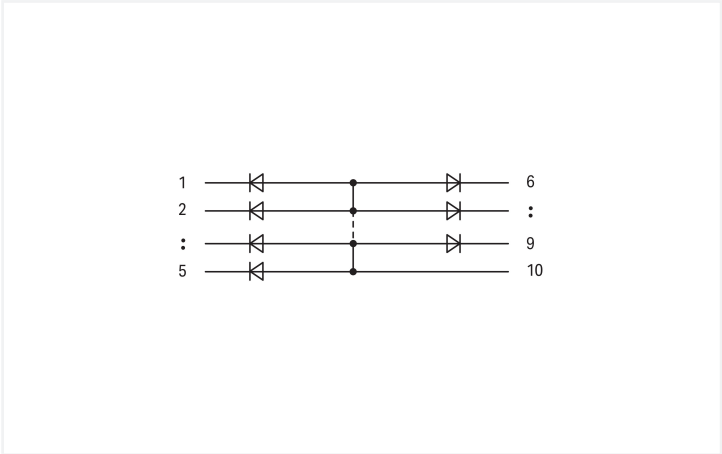

Farbe: ■ grau

Abbildung ähnlich

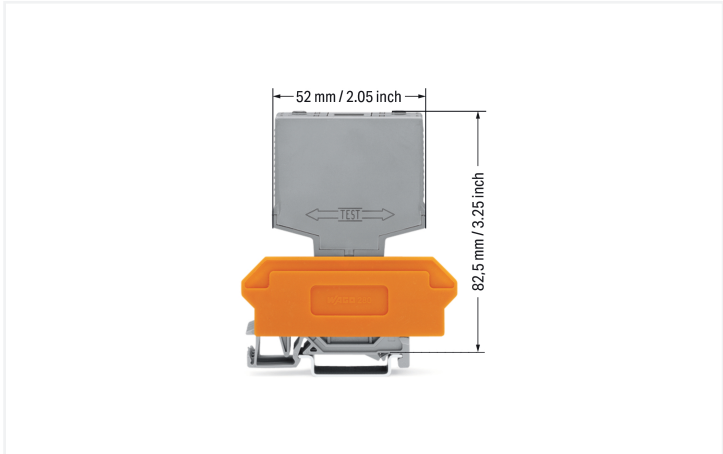

Hinweise	
Hinweis	Max. zulässiger Durchlassstrom gem. Datenblatt des Herstellers. Bei Belastung aller Dioden ist der Dauerstrom auf 0,45 A zu reduzieren.

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	≤ AC/DC 250 V
Spitzensperrspannung	1000 V
Richtstrom in Einwegschialtung (ohmsch)	1 A
Diodentyp	1N4007; mit gemeinsamer Anode
Anzahl/Typ der Diode/LED	7 Dioden
Richtstrom einer Diode in Einwegschialtung, ohmsch	1 A



Sicherheit und Schutz		
Bemessungsspannung		250 V
Bemessungsstoßspannung		4 kV
Verschmutzungsgrad		2

Geometrische Daten		
Breite		20 mm / 0.787 inch
Höhe		52 mm / 2.047 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene		82,5 mm / 3.25 inch
Hinweis (Abmessungen)		Tiefe inklusive Basisklemmenblock

Mechanische Daten		
Montageart		Steckbares Modul für Basisklemmenblöcke
Gehäusebauform		Stecker für Basisklemmenblöcke

Werkstoffdaten		
Farbe		grau
Brandlast		0,353 MJ
Gewicht		23 g

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-25 ... +40 °C
Relative Feuchte		5 ... 95 % (keine Betauung zulässig)
Einsatzhöhe max.		2000 m

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)		10 (1) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4045454198084
Zolltarifnummer		85369010000

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121629
eCl@ss 10.0		27-37-12-92
eCl@ss 9.0		27-37-92-16
ETIM 9.0		EC002024
ETIM 10.0		EC002024
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a)
SCIP notification number (Austria)	65ac8316-e37d-4c58-bb30-416abf4b60f3
SCIP notification number (Belgium)	20ff7050-194e-45c8-ac55-a2a5d952d042
SCIP notification number (Bulgaria)	d0c33f81-6d34-4d00-9ec2-54d7ae460503
SCIP notification number (Czech Republic)	07539d46-8d16-44e9-a26d-e3f913a3f86d
SCIP notification number (Denmark)	2f6f4612-3016-4674-9567-46c2a2a05a48
SCIP notification number (Finland)	ad93c21a-c3f6-4871-8bfc-98001f7916a4
SCIP notification number (France)	2ddb0758-73fb-4728-8a3f-fc7e1365094d
SCIP notification number (Germany)	532ce08e-068d-4731-ab8a-b05bb7d3dd75
SCIP notification number (Hungary)	f79d8925-01b8-4a40-b191-e4819bae3c78
SCIP notification number (Italy)	62312609-b561-4823-a357-01ee6f7be4c9
SCIP notification number (Netherlands)	923c7bb4-bbae-4f8b-8ada-27a1e2e52b2a
SCIP notification number (Poland)	68367116-ecba-4d56-a111-7a44368792ef
SCIP notification number (Romania)	390ad834-b628-4204-8480-73e7d0b531f2
SCIP notification number (Sweden)	aec73862-a4ce-4ea9-b7c4-91780c38a176

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 286-807	

Dokumentation

Ausschreibungstext				Beipackzettel			
286-807	20.02.2019	docx 15.15 KB		BPZ Gebrauchs- und Montageanleitung Inter- face Allgemein	V 1.0.0 02.04.2025	pdf 1246.19 KB	
286-807	20.02.2019	xml 3.88 KB					

CAD/CAE-Daten	
CAE Daten	
WSCAD Universe 286-807	

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehör
1.1.1 Beschriftung
1.1.1.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 209-701
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2 Klemmen
1.1.2.1 Basisklemmenblock



Art-Nr.: 280-638
Basisklemmenblock; 8-polig; mit 2-Leiter-Klemmen; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau



Art-Nr.: 280-764
Basisklemmenblock; 8-polig; mit 4-Leiter-Klemmen; mit Beschriftungsträger; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau



Art-Nr.: 280-628
Basisklemmenblock; 8-polig; mit 4-Leiter-Klemmen; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau