




Farbe: ■ schwarz

Abbildung ähnlich

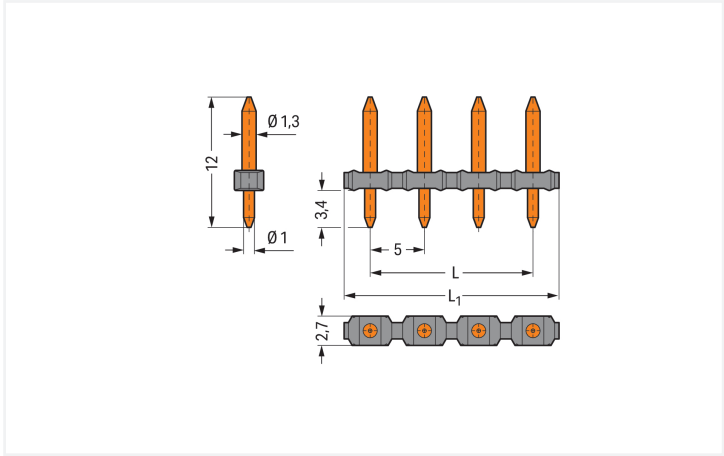

Abmessungen in mm
 $L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{Rastermaß}$
 $L_1 = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{Rastermaß} + 4,8 \text{ mm}$

Anschlussdaten		
Anzahl der Ebenen	1	
		Anschluss 1
		Polzahl 10

Geometrische Daten		
Rastermaß		5 mm / 0.197 inch
Breite		49,8 mm / 1.961 inch
Höhe		12 mm / 0.472 inch
Tiefe		2,7 mm / 0.106 inch
Lötstiftlänge		3,4 mm
Lötstiftdurchmesser		1 mm
Bohrlochdurchmesser mit Toleranz		1,3 (+0,05) mm

Mechanische Daten		
Geeignet		Rastermaß 5 mm / 0.197 inch

Steckverbindung		
Kontaktausführung im Steckverbinderbereich		Stiftleiste/Stecker
Steckverbinder Anschlusstyp		für Platine
Steckrichtung zur Leiterplatte		90 °

Leiterplattenkontaktierung	
Leiterplattenkontaktierung	THT

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	schwarz
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA46)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2
Gewicht	1,4 g

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	4 (GDS- und Durchführungsklemmen)
VPE (UVPE)	100 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918429238
Zolltarifnummer	85366930000

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 806-910	

Dokumentation			
Weitere Informationen			
Technischer Anhang	03.04.2019	pdf 3566.70 KB	



CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 806-910	EPLAN Data Portal 806-910
	

PCB Design	
Symbol and Footprint via SamacSys 806-910	
Symbol and Footprint via Ultra Librarian 806-910	