

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2

Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Lieferbar auf Anfrage
- FDA konforme Dichtungen

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Frontring: Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
 Druckmutter: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM
 Dichtscheibe: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Wandstärke: max. 5 mm
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M16x1.5
 Klemmbereich min.: 5.0 mm
 Klemmbereich max.: 6.5 mm
 Schlüsselweite: 19 mm
 Durchmesser A: 22 mm
 Masswert (H): 4.0 mm
 Gewindelänge (L): 21 mm

Artikel-Nr.: **1040.17.96.30.065**

EAN: 7611614264714

Versand: 25

Preisgruppe: 570

Maße / Form

Gewinde: M16x1.5

Schlüsselweite: 19 mm

Ø A: 22 mm

Masswert H: 4.0 mm

Gewindelänge L: 21 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5 mm

Klemmbereich max.: 6.5 mm



Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

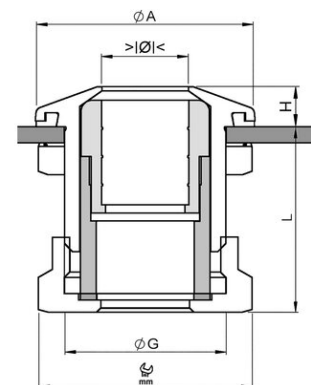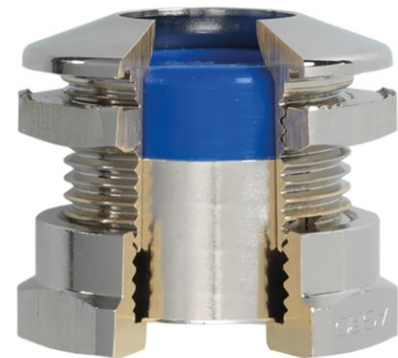

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	200 °C
-------------------------	--------