

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik


## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: SYNTEC MS

- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg

#### Artikeldaten

Zulassungstyp: SYNTEC MS  
 Einteiliger Dichtring  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtring: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444  
 Schutzart: IP68  
 NEMA Type rating: 4X  
 Gewinde (G): M50x1.5  
 Klemmbereich min.: 25.0 mm  
 Klemmbereich max.: 35.0 mm  
 Schlüsselweite: 55 mm  
 Masswert (H): 40 mm  
 Gewindelänge (L): 9 mm  
 UL - Klemmbereich: 29.0-35.0 mm

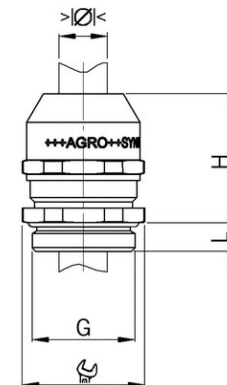

**Artikel-Nr.:** **1045.50.350**

**EAN:** 7611614230078

**Versand:** 5

**Preisgruppe:** 550

#### Maße / Form

**Gewinde:** M50x1.5

**Schlüsselweite:** 55 mm

**Masswert H:** 40 mm

**Gewindelänge L:** 9 mm

#### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 25 mm

**Klemmbereich max.:** 35 mm

**Klemmbereich UL:** 29 - 35 mm

**Klemmtechnik:** Lamellentechnik

#### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
| VDE:       | Ja   |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |