Leergehäuse

# TK PS 1813-11-m



## TK PS 1813-11-m

**Leergehäuse**

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 10591601
Maße: 180 x 130 x 111 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polystyrol, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich

**Kasten: Polystyrol, grau, Deckel: Polystyrol, grau, Ausschlagmembranen, M12/M16/M20/M25/M32, (23 seitlich)**

IP66 IK07 690V AC 1000V DC

Zum Industrieprodukt: 12791601


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Produkteigenschaften

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP66 |
| belüftet: | nein |
| UL Type Rating: | k.A. |

## Farben

| | |
|---|---|
| Farbe Unterteil: | grau |
| Farbe Oberteil: | grau |

## Maße und Gewicht

| | |
|---|---|
| Breite: | 180 mm |
| Länge: | 130 mm |
| Höhe: | 111 mm |
| Gewicht: | 0.41 kg |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| UV-beständig: | nein |
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB |
| Glühdrahtfestigkeit: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Befestigungsart: | Wand-/Deckenmontage |
| Schlagfestigkeit: | IK07 |
| plombierbar: | ja |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 1.2 Nm |
| Flanschvariante: | nein |
| Anreihbar: | ja |

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Art des Oberteils: | Deckel |
| Befestigung: | innenliegende Befestigungsstellen |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsort: | Innenbereich |

## Vertriebsdaten

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902317578 |
| ETIM Klasse: | EC000261 |
| Zolltarifnummer: | 85389099 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |

## Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Unterteil: | Polystyrol |
| Material Oberteil: | Polystyrol |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

Erzeugt am 20.11.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Zubehör

89602001 - MABF 100-1 - Mast-/Rohrbefestigungsset

19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset

19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set

19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz

19501101 - TK MPI-1813 - Montageplatte

19701101 - TK MPS-1813 - Montageplatte

19715401 - TS 15-154 - Normschiene

19814401 - NS 35-144 - Normschiene

89602901 - KTB 1-100 - Kabeltrassenbefestigung


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Einführungen / Vorprägungen

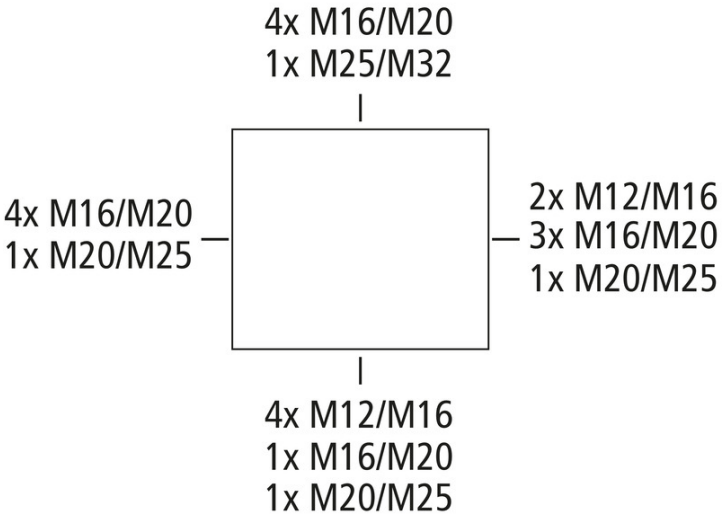



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299