

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Material: Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
 Kennzeichnung: 2 Rillen
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 7
 Klemmbereich min.: 3.5 mm
 Klemmbereich max.: 5.0 mm
 Schlüsselweite: 17 mm
 Masswert (H): 17 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:	1100.07.98.050
EAN:	7611614132433
Versand:	50
Preisgruppe:	570

Maße / Form

Gewinde:	Pg 7
Schlüsselweite:	17 mm
Masswert H:	17 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	3.5 mm
Klemmbereich max.:	5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

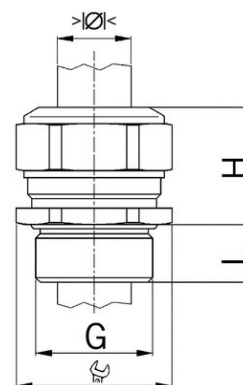

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 200 °C
