

## Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11330




- für ortsveränderlichen Einsatz
- mit Dichtkragen
- mit Klappdeckel
- 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- andere Farben auf Anfrage

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 16 A           |
| Pole              | 2 p+PE         |
| Volt              | 230 V          |
| Anschluss technik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP54           |
| Flansch           | 50x50 mm       |
| Bohrloch          | 38x38 mm       |
| Gehäusematerial   | Kunststoff     |
| Gewicht           | 60 g           |
| Prüfzeichen       | VDE, EAC       |

## Abmessungen

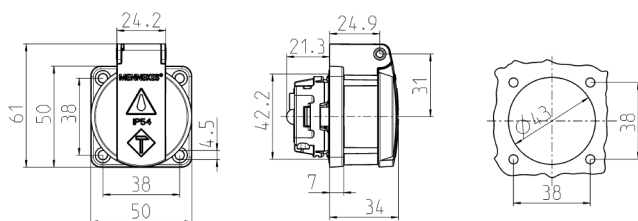

Zeichnung  
1 MB 5861

Maße in mm