

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel


Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Zulassungstyp: Progress MS FK

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS FK
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
Gewinde (G): M40x1.5
Flachkabel min. Dimension: 29.0x6.0
Flachkabel max. Dimension: 32.0x9.0
Schlüsselweite: 46 mm
Masswert (H): 31 mm
Gewindelänge (L): 8 mm

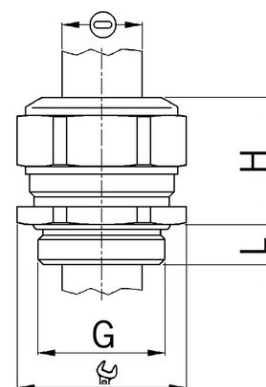

Artikel-Nr.: **1300.40.320.090**

EAN: 7611614130262

Versand: 10

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M40x1.5

Schlüsselweite: 46 mm

Masswert H: 31 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø: 32.0x9.0 mm

Flachkabel min. Ø: 29.0x6.0 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C