Leergehäuse

# TK PC 2518-16-tm



## TK PC 2518-16-tm

**Leergehäuse**

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 13800801
Maße: 254 x 180 x 165 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polycarbonat, glasfaserverstärkt , zertifiziert durch UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

**Kasten: Polycarbonat, glasfaserverstärkt , grau, Deckel: Polycarbonat, transparent, Ausschlagmembranen, M20/M25/M32/M40, (32 seitlich)**

# Produkteigenschaften

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP66 |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

## Farben

| | |
|---|---|
| Farbe Unterteil: | grau |
| Farbe Oberteil: | transparent |

## Maße und Gewicht

| | |
|---|---|
| Breite: | 254 mm |
| Länge: | 180 mm |
| Höhe: | 165 mm |
| Gewicht: | 0.94 kg |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2 |
| Glühdrahtfestigkeit: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Befestigungsart: | Wand-/Deckenmontage |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| plombierbar: | ja |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 1.2 Nm |
| Anreihbar: | ja |
| Art des Oberteils: | Deckel |
| Befestigung: | innenliegende Befestigungsstellen |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -35 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 80 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationsort: | geschützter Außenbereich |

## Vertriebsdaten

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902862092 |
| ETIM Klasse: | EC000261 |
| Zolltarifnummer: | 85389099 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |

## Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Unterteil: | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Material Oberteil: | Polycarbonat |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

## Zertifikate

| | |
|---|---|
| Prüfzeichen: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| Prüfzeichen: | DLG (Ammoniakbeständigkeit) |
| Prüfzeichen: | DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen) |

## Zubehör

89603201 - MABF 150-3 - Mast-/Rohrbefestigungsset

89604101 - MABF 215-2 - Mast-/Rohrbefestigungsset

19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset

19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set

19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz

19500801 - TK MPI-2518 - Montageplatte

19821601 - NS 35-216 - Normschiene

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Belüftungselement AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Belüftungselement AIR


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Einführungen / Vorprägungen

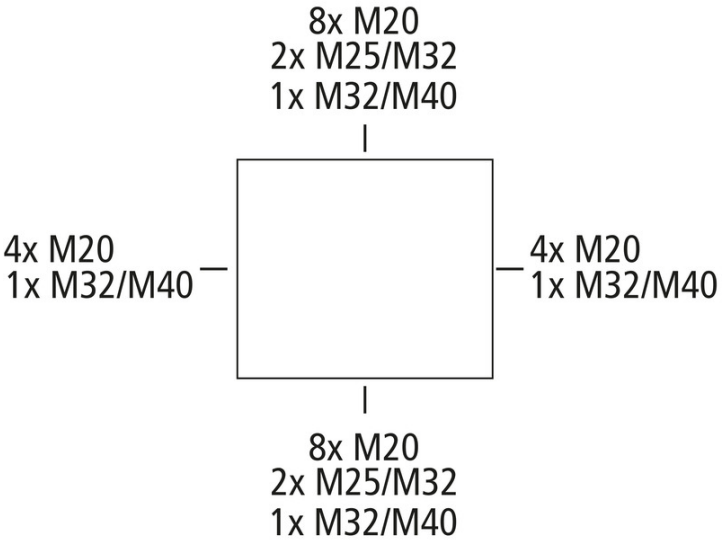



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299