



Abbildung ähnlich

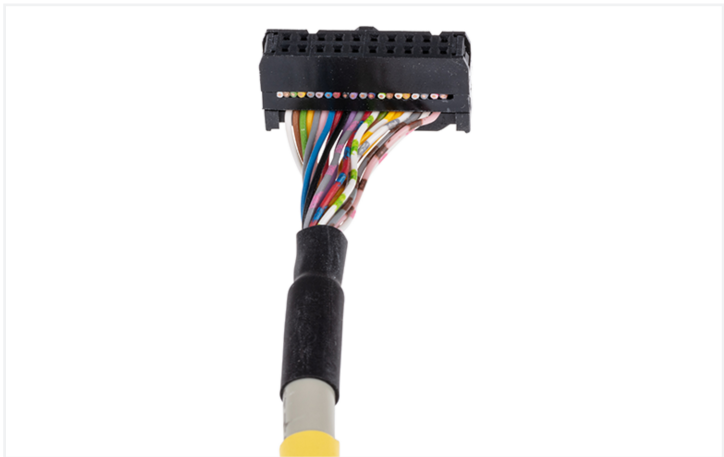


Abbildung ähnlich

Farbcode gem. DIN VDE 47100	Abbildung Farbcode No. Kontakt
weiß	1
braun	2
grün	3
gelb	4
blau	5
pink	6
blau	7
rot	8
schwarz	9
schwarz	10
grau-pink	11
rot-blau	12
weiß-grün	13
braun-grün	14
weiß-gelb	15
gelb-braun	16
weiß-grau	17
grau-braun	18
weiß-pink	19
pink-braun	20
weiß-blau	21
braun-blau	22
weiß-rot	23
braun-rot	24
weiß-schwarz	25
braun-schwarz	26
grau-grün	27
gelb-grau	28
pink-grün	29
gelb-pink	30
grün-blau	31
gelb-blau	32
grün-rot	33
weiß-rot	34

Hinweise	
Hinweis	Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.	1 A

Anschlussdaten			
Leitungstyp	LiYY	Anschluss 1	
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100	Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
		Polzahl 1	34
		Anschlusstyp	System
		Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²



Anschluss 2	
Steckverbinder	offenes Ende
Anschlusstyp	offenes Ende
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²

Geometrische Daten	
Leitungslänge	1 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	180 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	FR
GTIN	4050821777748
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-100/334-100

↓