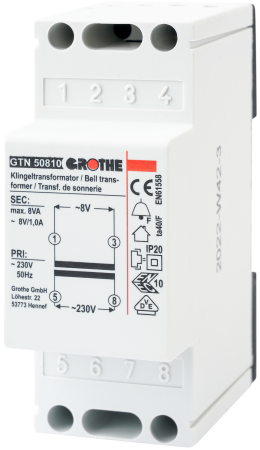


# Klingeltransformator GTN 50810

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 14207 |
| **Typ** | GTN 50810 |
| **Gewicht** | 0.362kg |
| **Länge** | 65mm |
| **Breite** | 36mm |
| **Höhe** | 90mm |

# Produktbeschreibung

GTN 50810

Unsere Klingeltransformatoren sind speziell ausgelegt für den Einsatz bei Klingeln, Gongs, Läutewerken und Türöffnern im Wohnbereich, wo sie in kurzen Zeiträumen aktiv sind. Dieser spezielle Klingeltransformator besitzt im Gegensatz zu unseren anderen Transformatoren keinen PTC (Positive Temperature Coefficient) und verfügt lediglich über ein Fail-safe.

Im Falle von nicht bestimmungsmäßigem Gebrauch und steigender Temperatur, die letzten Endes zu einer Brandgefahr führen kann, setzt das Fail-safe Protokoll des Transformators ein und lässt das Gerät kurzschließen, damit ein möglicher Brand verhindert werden kann, dadurch wird der Transformator jedoch unbrauchbar und muss ersetzt werden.

Alle unsere Transformatoren erfüllen die strengsten Umweltschutzanforderungen und wurden gemäß EN61558 geprüft und zertifiziert.

**Hinweis:**
**Bei geringer Belastung oder Leerlauf entsteht eine höhere Ausgangsspannung!**

**Zubehör AP-Montageset:**
Beinhaltet zwei Abdeck-Kappen um die Schutzart IP20 zu erreichen und Befestigungs-Schienen und -Material für AP-Montage, Art.-Nr. 14936

# Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Geräteart** | Klingeltransformator |
| **Einschaltdauer** | Kurzzeitbelastung 20 s |
| **Betrieb** | Kurzzeitbetrieb |
| **Breite** | 2 TE |
| **Sekundärspannung** | 8 V AC (1,0 A) |
| **Netzschalter** | Einpolig |
| **Kurzschlussfest** | Fail-safe |
| **Typ** | Klingeltransformator |
| **Abmessungen** | 90 x 36 x 65 mm |
| **Primärspannung** | 230 V AC (50 Hz) |
| **Ausführung** | Kurzschlusssicher Failsafe |

# Weitere Bilder