Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK

· Schwarz RAL 9005
· Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress GFK
Farbe: Schwarz RAL 9005
Dichteinsatz: einteilig
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
halogenfrei
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
Gewinde (G): M16x1.5
Klemmbereich min.: 6.0 mm
Klemmbereich max.: 8.0 mm
Schlüsselweite: 21 mm
Masswert (H): 26.0 mm
Gewindelänge (L): 12 mm

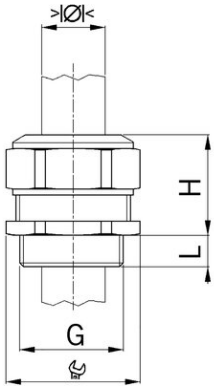

Artikel-Nr.:	**1540.17.080**
EAN:	7611614137438
Versand:	50
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	21 mm
Masswert H:	26.0 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	6 mm
Klemmbereich max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C