Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK

· Schwarz RAL 9005
· Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress GFK
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
halogenfrei
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
Gewinde (G): M32x1.5
Klemmbereich min.: 17.0 mm
Klemmbereich max.: 21.0 mm
Schlüsselweite: 41 mm
Masswert (H): 35.0 mm
Gewindelänge (L): 15 mm

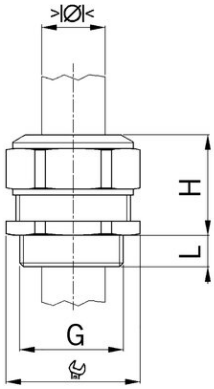

Artikel-Nr.:	**1540.32.210**
EAN:	7611614137735
Versand:	25
Preisgruppe:	510

Maße / Form	
Gewinde:	M32x1.5
Schlüsselweite:	41 mm
Masswert H:	35.0 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen	
Klemmbereich min.:	17 mm
Klemmbereich max.:	21 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung	
Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C