

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Anschlussgewinde metrisch
 Zulassungstyp: Progress GFK
 Zulassungen: CE, UKCA, SEV, VDE, DNV
 Farbe: Schwarz RAL 9005
 Dichteinsatz: Einteiliger Dichteinsatz
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 halogenfrei
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): M32x1.5
 Klemmbereich min.: 21.0 mm
 Klemmbereich max.: 25.5 mm
 Schlüsselweite: 41 mm
 Masswert (H): 35.0 mm
 Gewindelänge (L): 15 mm

Artikel-Nr.:	1540.32.255
EAN:	7611614137742
Versand:	25
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	M32x1.5
Schlüsselweite:	41 mm
Masswert H:	35.0 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	21 mm
Klemmbereich max.:	25.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

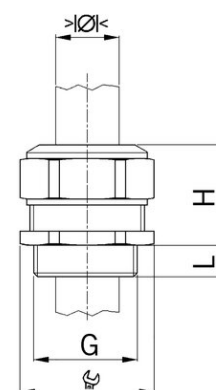

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C