

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik

Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: SYNTEC

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring

Artikeldaten

Zulassungstyp: SYNTEC
 Hellgrau RAL 7035
 Einteiliger Dichtring
 Material: Polyamid PA 6
 halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
 Dichtring: CR (Neopren)
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): Pg 7
 Klemmbereich min.: 2.5 mm
 Klemmbereich max.: 6.5 mm
 Schlüsselweite: 15 mm
 Masswert (H): 21 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm
 UL - Klemmbereich: 5.0-6.5 mm

Artikel-Nr.:	1555.07.06
EAN:	7611614077765
Versand:	100
Preisgruppe:	560

Maße / Form

Gewinde:	Pg 7
Schlüsselweite:	15 mm
Masswert H:	21 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	2.5 mm
Klemmbereich max.:	6.5 mm
Klemmbereich UL:	5 - 6.5 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Gewindeart:	Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

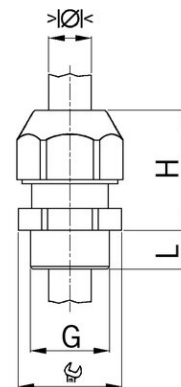

Montageanleitungen

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C