Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK

· Hellgrau RAL 7035
· Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress GFK
Farbe: Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
halogenfrei
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
Gewinde (G): M8x1.0
Klemmbereich min.: 2.5 mm
Klemmbereich max.: 3.5 mm
Schlüsselweite: 12 mm
Masswert (H): 15.5 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

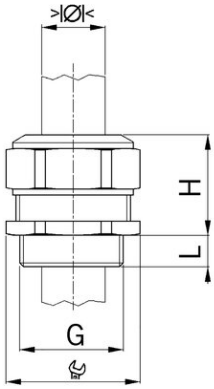

Artikel-Nr.:	**1571.08.035**
EAN:	7611614135953
Versand:	50
Preisgruppe:	510

Maße / Form	
Gewinde:	M8x1.0
Schlüsselweite:	12 mm
Masswert H:	15.5 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen	
Klemmbereich min.:	2.5 mm
Klemmbereich max.:	3.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung	
Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C