

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK
 Farbe: Hellgrau RAL 7035
 Dichteinsatz: Einteiliger Dichteinsatz
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 halogenfrei
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): M10x1.0
 Klemmbereich min.: 3.0 mm
 Klemmbereich max.: 4.0 mm
 Schlüsselweite: 15 mm
 Masswert (H): 18.0 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:	1571.10.040
EAN:	7611614136899
Versand:	50
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	M10x1.0
Schlüsselweite:	15 mm
Masswert H:	18.0 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	3 mm
Klemmbereich max.:	4 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

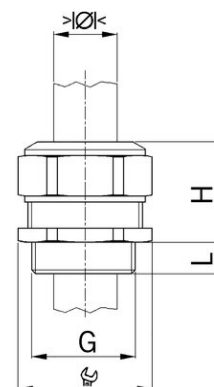

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C