

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK

- Hellgrau RAL 7035
- Zweiteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK
 Hellgrau RAL 7035
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 halogenfrei
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): M16x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 6.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 8.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 10.5 mm
 Schlüsselweite: 21 mm
 Masswert (H): 26.0 mm
 Gewindelänge (L): 12 mm

Artikel-Nr.:	1571.17
EAN:	7611614137629
Versand:	50
Preisgruppe:	510

Maße / Form


Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	21 mm
Masswert H:	26.0 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	10.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	6 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

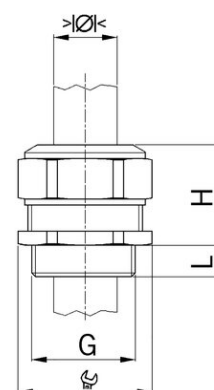

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C