Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK

· Hellgrau RAL 7035
· Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress GFK
Farbe: Hellgrau RAL 7035
Dichteinsatz: Einteiliger Dichteinsatz
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
halogenfrei
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
Gewinde (G): M16x1.5
Klemmbereich min.: 8.0 mm
Klemmbereich max.: 10.5 mm
Schlüsselweite: 21 mm
Masswert (H): 26.0 mm
Gewindelänge (L): 12 mm

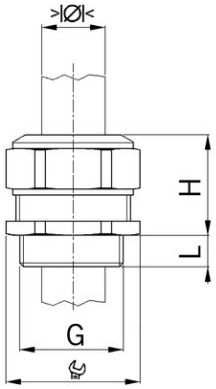

Artikel-Nr.:	**1571.17.105**
EAN:	7611614137179
Versand:	50
Preisgruppe:	510

Maße / Form	
Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	21 mm
Masswert H:	26.0 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen	
Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	10.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung	
Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C