Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK

· Dunkelgrau RAL 7001
· Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress GFK
Dunkelgrau RAL 7001
Einteiliger Dichteinsatz
Material: Agromid glasfaserverstärkt, wärmealterungs- und schlagzäh modifiziert halogenfrei
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
Gewinde (G): M12x1.5
Klemmbereich min.: 5.0 mm
Klemmbereich max.: 6.5 mm
Schlüsselweite: 17 mm
Masswert (H): 22.0 mm
Gewindelänge (L): 12 mm

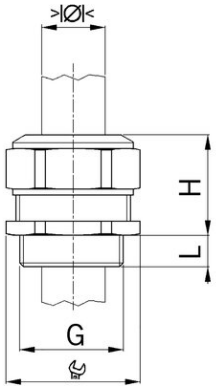

Artikel-Nr.:	**1572.12.065**
EAN:	7611614136554
Versand:	50
Preisgruppe:	510

Maße / Form	
Gewinde:	M12x1.5
Schlüsselweite:	17 mm
Masswert H:	22.0 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen	
Klemmbereich min.:	5 mm
Klemmbereich max.:	6.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung	
Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C