

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK

- Dunkelgrau RAL 7001
- Zweiteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK
Dunkelgrau RAL 7001
Zweiteiliger Dichteinsatz
Material: Agromid glasfaserverstärkt, wärmealterungs- und schlagzäh modifiziert
halogenfrei
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
Gewinde (G): M16x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 6.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 8.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 10.5 mm
Schlüsselweite: 21 mm
Masswert (H): 26.0 mm
Gewindelänge (L): 12 mm

Artikel-Nr.:	1572.17
EAN:	7611614136783
Versand:	50
Preisgruppe:	510

Maße / Form


Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	21 mm
Masswert H:	26.0 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	10.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	6 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

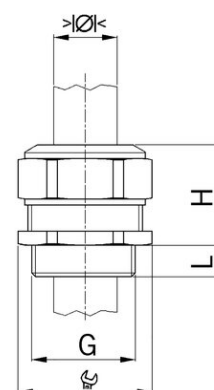

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C