



- Robuste und leistungsstarke Highbay-Lösung mit rechteckigem Design
- Sehr hohe Effizienz von 180lm/W
- Inklusive Aufhängung (1m)
- Kippbarer Montagebügel als Zubehör erhältlich



## Spezifikationen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung               | Max. Watt<br>(W) | Leistung<br>(W) | Lumen<br>(lm) | Lichtausbeute<br>(lm/W) | CCT<br>(K) | Abstrahlwinkel | Nettogewicht<br>(kg/st) |
|---------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------|----------------|-------------------------|
| DALI2         |                                   |                  |                 |               |                         |            |                |                         |
| 545001108000  | LEDHighbay-Lin-P 240W-DALI-840-AS | HID 2x400W       | 240             | 43200         | 180                     | 4000       | 60° x 105°     | 7.2                     |

## Zubehörteile



545098010600  
LEDHighbay-Lin-P  
Rotatable Bracket

## Verpackungsinformationen


| Artikel       |                                    |            | Kasten                   |                       |               |              |
|---------------|------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                | EU-HS-Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg/st) | EAN           | Stück/Karton |
| 545001108000  | LEDHighbay-Lin-P 240W-DALI-840-AS  | 94051190   | 760x385x135              | 8.00                  | 6931783047095 | 1            |
| 542098001000  | LEDTrunking DALI Power Supply      | 85044083   | 198x54x39                | 0.24                  | 6945730496614 | 1            |
| 543098022000  | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5    | 39174000   | 265x245x205              | 0.08                  | 6941497708984 | 1            |
| 545098010600  | LEDHighbay-Lin-P Rotatable Bracket | 94059900   | 200x100x365              | 3.25                  | 6931783049778 | 1            |

| Technische Daten                        |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Lebensdauer (L70)                       | 120.000 h         |
| Lebensdauer (L80)                       | 80.000 h          |
| Ein-/Aus-Zyklen                         | 100.000           |
| Farbbeständigkeit (SDCM)                | 4                 |
| Steuerbar                               | DALI2             |
| Gehäusefarbe                            | Grau Pantone 417U |
| RAL-Nummer                              | 9022              |
| Farbwiedergabeindex (CRI)               | > 80              |
| Lichtausbeute (lm/W)                    | 180 lm/W          |
| Schutzart (IP)                          | IP66              |
| Schlagfestigkeit (IK)                   | IK10              |
| Schutzklasse                            | I                 |
| Risikogruppe (EN 62471)                 | RG1               |
| Mit Betriebsgerät                       | Ja                |
| Glühdrahtprüfung                        | 850 °C            |
| Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden) | ≤ 1 %             |
| Leistungsfaktor                         | ≥ 0,95            |
| Überspannungsschutz (kV)                | 4 kV              |



| Stromversorgung                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Frequenz                              | 50 - 60 Hz                                    |
| Nennspannung                          | 220 - 240 V                                   |
| DC input voltage                      | Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang |
| 230V Kabellänge                       | 1 m                                           |
| [Connectable conductor cross section] | 1.5                                           |

| Material           |              |
|--------------------|--------------|
| Gehäusematerial    | Aluminium    |
| Optisches Material | Polycarbonat |


| Anwendungsmöglichkeiten |             |
|-------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur      | -25 ~ 45 °C |
| Anwendungstemperatur    | 25 °C       |
| Lagertemperatur         | -30 ~ 50 °C |

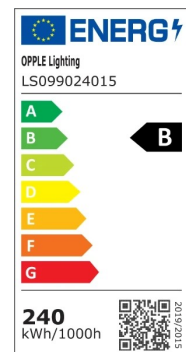

## Produktmaße (mm)

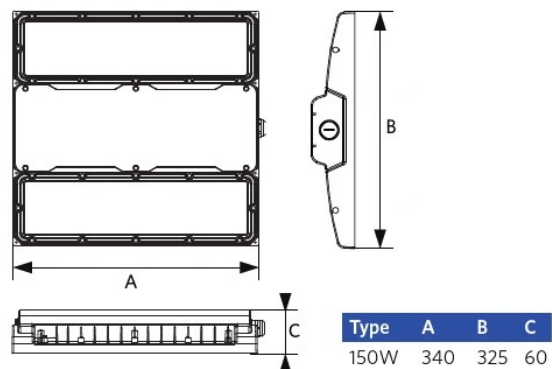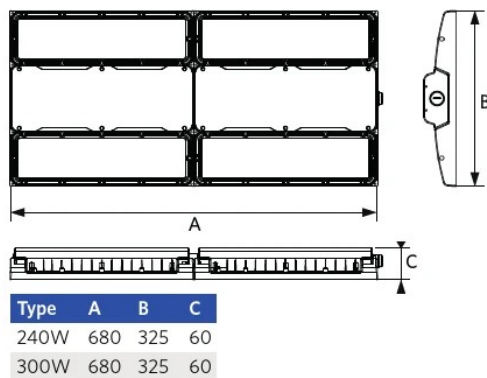

## Lichttechnische Daten

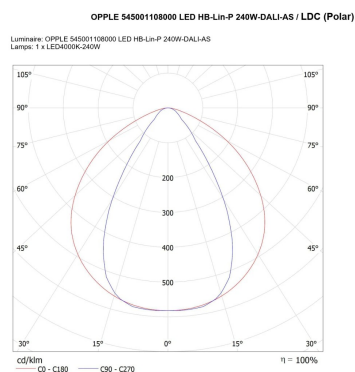

Page 1