

## Drehdimmer Standard LED, ohne Nebenstelleneingang



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer:</b> | 1730 DD       |
| <b>EAN/GTIN:</b>      | 4011377166974 |



mit Inkrementalgeber  
ohne Nebenstelleneingang

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Schalten und Dimmen von Beleuchtung
- Betrieb mit geeigneter Abdeckung
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

### Produkteigenschaften

- Gerät arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip
- Automatische Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips
- Gerät kann ohne Neutralleiter betrieben werden
- Einschalten durch lampenschonenden Softstart
- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit
- Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar
- Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar
- Maximalhelligkeit dauerhaft speicherbar
- Elektronischer Kurzschlusschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden
- Elektronischer Übertemperaturschutz
- Leistungserweiterung durch Leistungszusätze (Art.-Nr. ULZ 1755 REG) möglich
- Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.-Nr.: KM LED 230 U

### Ersatzteil:

Befestigungsmutter Art.-Nr.: MU 173 DD

### Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nr.: A 1740 ..

Serie CD: Art.-Nr.: CD 1740 ..

Serie LS : Art.-Nr.: LS 1740 ... .. 1740 ..


## Technische Daten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Nennspannung:</b> | AC 230 V ~ |
|----------------------|------------|

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Netzfrequenz:</b>               | 50/60 Hz                        |
| <b>Standby-Leistung:</b>           | ca. 0,35 W                      |
| <b>Verlustleistung:</b>            | ca. 2 W                         |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>        | -5 ... +45 °C                   |
| <b>Anschlussleistung bei 25 °C</b> |                                 |
| Glühlampen:                        | 20 ... 210 W                    |
| HV-Halogenlampen:                  | 20 ... 210 W                    |
| Elektronische Trafos:              | 20 ... 210 W                    |
| Elektronische Trafos mit NV-LED:   | typ. 20 ... 60 W                |
| Induktive Trafos:                  | 20 ... 210 VA                   |
| Induktive Trafos mit NV-LED:       | typ. 20 ... 60 VA               |
| HV-LED-Lampen dimmbar:             | typ. 3 ... 60 W                 |
| Kompaktleuchtstofflampen dimmbar:  | typ. 3 ... 60 W                 |
| Ohmsch-kapazitiv:                  | 20 ... 210 W                    |
| Kapazitiv-induktiv:                | nicht zulässig                  |
| Ohmsch-induktiv:                   | 20 ... 210 VA                   |
| Ohmsch und HV-LED:                 | typ. 3 ... 60 W                 |
| Ohmsch und Kompaktleuchtstoffl.:   | typ. 3 ... 60 W                 |
| <b>Leistungszusätze:</b>           | siehe Anleitung Leistungszusatz |
| <b>Anschluss:</b>                  | Schraubklemmen                  |
| <b>Gesamtlänge Lastleitung:</b>    | max. 100 m                      |

Montage

JUNG

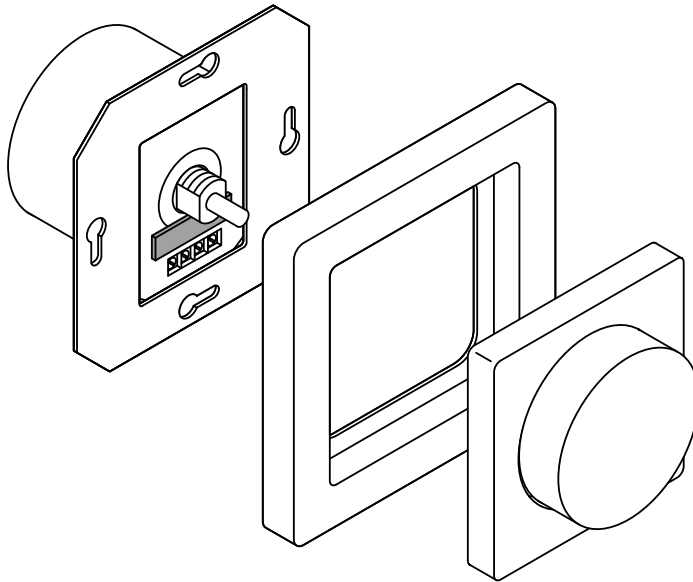

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

02/2023