
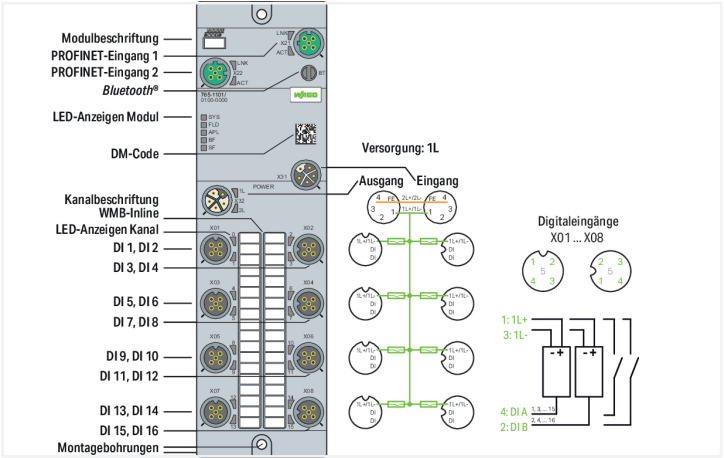
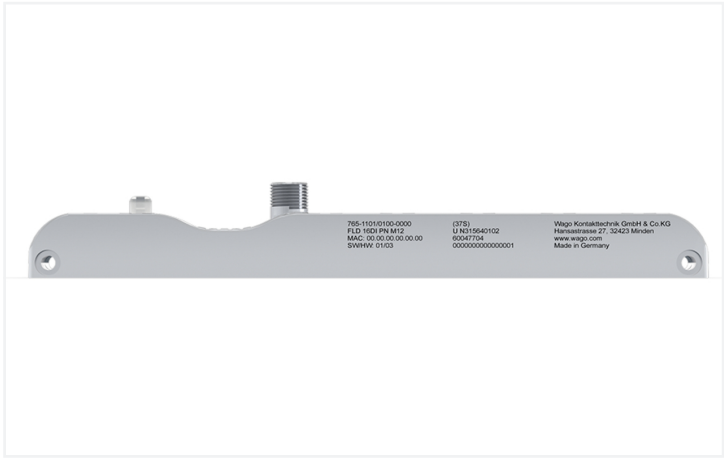


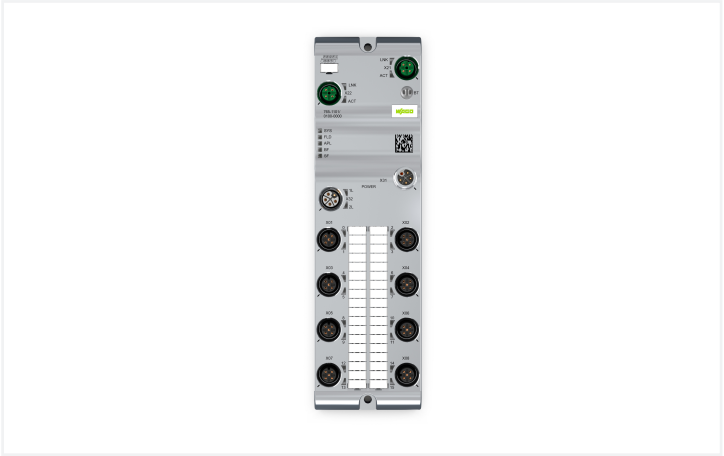

Einsatzbereich:
Dezentrale Verarbeitung von Digitalsignalen.

Das Gerät dient zur Ansteuerung von digitalen Feldgeräten (z.B. Aktoren) und zur Erfassung von digitalen Signalen (z.B. von Sensoren), die von einer übergeordneten Steuerung gesendet bzw. empfangen werden.

Das Gerät bietet 16 digitale Eingänge.

Technische Daten			
Feldbus		Gerätfunktionen	
Kommunikation	PROFINET PROFINET-IO-Device; 2-Port-Switch, LLDP, MRP, SNMP	Parameter	Eingangsfilter Temperatur
Anschluss technik: Kommunikation/Feldbus	2 x M12 D-kodiert; 4-polig	Diagnose	Unterspannung; Überstrom; Überlast; Über-temperatur
Schnittstellenstandard	10BASE-T/100BASE-TX; potentialfrei	Gerätfunktionen	Bluetooth® OPC-UA-Server
Autonegotiation; Autocrossover	Ja	Funktechnologie	Bluetooth®: Dieses Modul verfügt über einen RF-Sender mit der folgenden Spezifikation: Arbeitsfrequenz: 2402 ... 2480 MHz; Maxi-mum RF Ausgangs power: <20 mW
PROFINET-IO-Eigenschaften	PROFINET-IO-Device; 2-Port-Switch, LLDP, MRP, SNMP	Visualisierung	Android-/iOS-App Webserver



Digitalein-/ausgänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	16
Anschlusstechnik: I/O	8 x M12 A-kodiert; 5-polig
Signalart Spannung	DC 24 V
Sensorstrom (je Kanal) max.	2 A
Eingangsscharakteristik	positivschaltend
Eingangsfilter	0,2 ... 20 ms
Eingangskennlinie	Typ 3, gemäß IEC 61131-2

Versorgung Modul	
Anschlusstechnik: Versorgung	2 x M12 L-kodiert; 5-polig
Versorgungsspannung	DC 24 V (18 ... 31,2 V); 1L/2L
Stromaufnahme max.	16000 mA
Stromaufnahme Hinweis	je Versorgungslinie; überlast- und kurzschlussfest
Verpolungsschutz	Ja

Geometrische Daten	
Breite	60 mm / 2.362 inch
Höhe	30 mm / 1.181 inch
Tiefe	210 mm / 8.268 inch

Werkstoffdaten	
Gewicht	610 g
Konformitätskennzeichnung	CE

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... +70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +80 °C
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III gemäß EN 61140, IEC 61140, VDE 0140-1
Verschmutzungsgrad	3 (EN 60664-1)
Betriebshöhe	0 ... 2000 m
Relative Feuchte (ohne Betauung)	95 %
Vibrationsfestigkeit	5g gemäß IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit	kurzzeitig: 50g/11 ms/Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27; dauerhaft: 30g/6 ms/Halbsinus gemäß IEC 60068-2-29
EMV-Störfestigkeit	gemäß EN 61000-6-2
EMV-Störaussendung	gemäß EN 61000-6-4

Data Act	
Vorvertragliche Informationen	Data-Act-AUT-Produkte-IO-System-Field

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143948005
Zolltarifnummer	85176200000

Produktklassifikation	
UNSPSC	32151705
ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate		
Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen
  		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standort	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	KC R-R-W43-FB765
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	-	E175199

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 765-1101/100-000	

Dokumentation			
Handbuch		Systembeschreibung	
Cybersecurity Handbuch WAGO I/O System Field	4446174731 2 de 2025-07-30 13:13 13.08.2025	pdf 499.88 KB	
Produkthandbuch 16-Kanal-Digitaleingang; Profinet	1558565131 6 de 2024-11-12 18:30 16.01.2025	pdf 8726.86 KB	
Beipackzettel			
I/O System Field Beipackzettel	V 1.4.0 25.07.2025	pdf 1190.75 KB	



CAD/CAE-Daten			
CAD Daten		CAE Daten	
2D/3D Modelle		EPLAN Data Portal	
765-1101/100-000		765-1101/100-000	
		ZUKEN Portal	
		765-1101/100-000	

Runtime Software			
Firmware			
0765-x1xx, Profinet IO-Field	V 04 02.02.2023	zip 1595.41 KB	

Bibliotheken			
Gerätebeschreibungsdatei			
Gerätebeschreibungen PROFINET	Version 3.4 15.11.2024	zip 1533.35 KB	
Gerätebeschreibungsdateien 765-41xx, 765-11xx, PROFINET	V1_1_0_22	zip 27.85 KB	

1 Passende Produkte
1.1 Notwendiges Zubehör
1.1.1 Abdeckung
1.1.1.1 Abdeckung



Art-Nr.: 756-8102 M12-Schutzkappe; für nichtbelegte Anschlussbuchsen	Art-Nr.: 756-8103 M12-Schutzkappe; für nichtbelegte Anschlussstecker
--	--

1.1.2 Beschriftung
1.1.2.1 Beschriftungsschild
Art-Nr.: 2009-115 WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2.2 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.3 Werkzeug

1.1.3.1 Montagewerkzeug



Art-Nr.: 206-701
Drehmomentschlüssel M8 und M12; Montageset

1.2 Optionales Zubehör

1.2.1 Leitungen und Steckverbinder

1.2.1.1 Adapter



Art-Nr.: 756-9503/040-000
Zubehör; 4-polig



Art-Nr.: 756-9504/040-000
Zubehör; 4-polig

1.2.1.2 ETHERNET-/PROFINET-Leitung



Art-Nr.: 756-1201/060-100
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1201/060-020
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1201/060-200
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1201/060-050
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1203/060-100
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1203/060-020
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1203/060-200
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1203/060-050
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1202/060-100
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1202/060-020
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1202/060-200
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1202/060-050
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1204/060-010
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-1204/060-100
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1204/060-020
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1204/060-200
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1204/060-030
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 3 m



Art-Nr.: 756-1204/060-050
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 5 m

1.2.1.3 Konfektionierbarer geschirmter Steckverbinder



Art-Nr.: 756-9501/060-000
Konfekt. Steckverbinder; 4-pol. geschirmt;
M12 St axial D-kodiert; Feder

Art-Nr.: 756-9501/040-000
Zubehör; M12 St gewinkelt; 4-polig

1.2.1.4 Konfektionierbarer Steckverbinder



Art-Nr.: 756-9711/050-000
Konfekt. Steckverbinder; 5-pol. geschirmt;
M12-Bu axial; Eindringtechnik

Art-Nr.: 756-9701/050-000
Konfekt. Steckverbinder; 5-pol. geschirmt;
M12-St axial; Eindringtechnik

1.2.1.5 Sensor-/Aktorleitung



Art-Nr.: 756-5401/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5401/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m

Art-Nr.: 756-5402/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5402/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5403/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5403/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m

Art-Nr.: 756-5404/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5404/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5311/040-015
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; axial;
4-polig; Länge 1,5 m

Art-Nr.: 756-5311/040-100
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; axial;
4-polig; Länge 10 m

Art-Nr.: 756-5311/040-050
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; axial;
4-polig; Länge 5 m

Art-Nr.: 756-5312/040-015
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; winklig;
4-polig; Länge 1,5 m



Art-Nr.: 756-5312/040-100
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; winklig;
4-polig; Länge 10 m

Art-Nr.: 756-5312/040-050
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; winklig;
4-polig; Länge 5 m

Art-Nr.: 756-5507/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5507/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5508/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5508/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m

Art-Nr.: 756-5509/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5509/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5510/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5510/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m

1.2.1.6 Versorgungsleitung



Art-Nr.: 756-3501/050-100
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 10 m

Art-Nr.: 756-3511/050-100
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 10 m

Art-Nr.: 756-3501/050-150
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 15 m

Art-Nr.: 756-3511/050-150
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3501/050-020
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 2 m

Art-Nr.: 756-3511/050-020
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 2 m

Art-Nr.: 756-3501/050-050
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 5 m

Art-Nr.: 756-3511/050-050
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3501/050-075
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 7,5 m

Art-Nr.: 756-3511/050-075
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 7,5 m

Art-Nr.: 756-3505/050-003
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 0,3 m

Art-Nr.: 756-3505/050-005
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 0,5 m

1.2.1.6 Versorgungsleitung

**Art-Nr.: 756-3515/050-005**

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 0,5 m

**Art-Nr.: 756-3505/050-010**

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 1 m

**Art-Nr.: 756-3515/050-010**

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 1 m

**Art-Nr.: 756-3505/050-100**

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m

**Art-Nr.: 756-3515/050-100**

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m

**Art-Nr.: 756-3505/050-150**

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 15 m

**Art-Nr.: 756-3505/050-020**

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m

**Art-Nr.: 756-3515/050-020**

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m

**Art-Nr.: 756-3515/050-200**

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 20 m

**Art-Nr.: 756-3515/050-300**

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 30 m

**Art-Nr.: 756-3515/050-400**

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 40 m

**Art-Nr.: 756-3505/050-050**

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m

**Art-Nr.: 756-3515/050-050**

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m

**Art-Nr.: 756-3505/050-075**

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m

**Art-Nr.: 756-3515/050-075**

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m

**Art-Nr.: 756-3502/050-100**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-polig; Länge 10 m

**Art-Nr.: 756-3512/050-100**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-polig; Länge 10 m

**Art-Nr.: 756-3502/050-150**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-polig; Länge 15 m

**Art-Nr.: 756-3512/050-150**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-polig; Länge 15 m

**Art-Nr.: 756-3502/050-020**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-polig; Länge 2 m

**Art-Nr.: 756-3512/050-020**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-polig; Länge 2 m

**Art-Nr.: 756-3502/050-050**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-polig; Länge 5 m

**Art-Nr.: 756-3512/050-050**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-polig; Länge 5 m

**Art-Nr.: 756-3502/050-075**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m

**Art-Nr.: 756-3512/050-075**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m

**Art-Nr.: 756-3506/050-003**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 0,3 m

**Art-Nr.: 756-3506/050-005**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 0,5 m

**Art-Nr.: 756-3516/050-005**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 0,5 m

**Art-Nr.: 756-3506/050-010**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 1 m

**Art-Nr.: 756-3516/050-010**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 1 m

**Art-Nr.: 756-3506/050-100**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m

**Art-Nr.: 756-3516/050-100**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m

**Art-Nr.: 756-3506/050-150**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 15 m

**Art-Nr.: 756-3506/050-020**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 2 m

**Art-Nr.: 756-3516/050-020**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 2 m

**Art-Nr.: 756-3516/050-200**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 20 m

**Art-Nr.: 756-3516/050-400**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 40 m

**Art-Nr.: 756-3506/050-050**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m

**Art-Nr.: 756-3516/050-050**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m

**Art-Nr.: 756-3506/050-075**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m

**Art-Nr.: 756-3516/050-075**

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m

**Art-Nr.: 756-3503/050-100**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m

**Art-Nr.: 756-3513/050-100**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m

**Art-Nr.: 756-3503/050-150**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 15 m

**Art-Nr.: 756-3513/050-150**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 15 m

**Art-Nr.: 756-3503/050-020**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m

**Art-Nr.: 756-3513/050-020**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m

**Art-Nr.: 756-3503/050-050**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m

**Art-Nr.: 756-3513/050-050**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m

**Art-Nr.: 756-3503/050-075**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m

**Art-Nr.: 756-3513/050-075**

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m

**Art-Nr.: 756-3504/050-100**

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m



1.2.1.6 Versorgungsleitung



Art-Nr.: 756-3514/050-100
Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3504/050-150
Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3514/050-150
Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3504/050-020
Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3504/050-050
Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3514/050-050
Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3504/050-075
Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3514/050-075
Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m

1.2.1.7 Verteiler



Art-Nr.: 756-5516/040-010
Sensor-/Aktorleitung; 2xM12-Buchse; axial; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5516/040-020
Sensor-/Aktorleitung; 2xM12-Buchse; axial; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5517/040-010
Sensor-/Aktorleitung; 2xM12-Buchse; winklig; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5517/040-020
Sensor-/Aktorleitung; 2xM12-Buchse; winklig; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5513/040-010
Sensor-/Aktorleitung; 2xM8-Buchse; axial; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5513/040-020
Sensor-/Aktorleitung; 2xM8-Buchse; axial; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5514/040-010
Sensor-/Aktorleitung; 2xM8-Buchse; winklig; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5514/040-020
Sensor-/Aktorleitung; 2xM8-Buchse; winklig; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-9301/040-000
Zubehör; 4-polig



Art-Nr.: 756-9301/050-000
Zubehör; 5-polig