

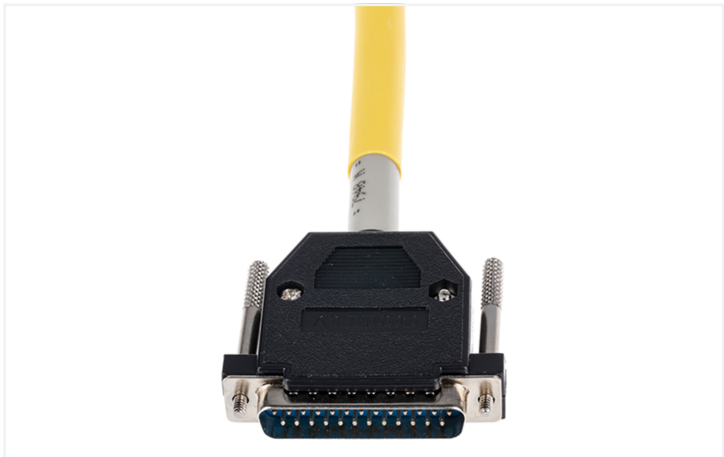


Abbildung ähnlich

Farbcode gem. DIN VDE 47100	15-poliger Sub-D-Stecker		15-polige Sub-D-Buchse	
	Nr. Kontakt		Nr. Kontakt	
weiß			1	1
braun			2	2
grün			3	3
gelb			4	4
grau			5	5
pink			6	6
blau			7	7
rot			8	8
schwarz			9	9
violett			10	10
grau-pink			11	11
rot-blau			12	12
weiß-grün			13	13
braun-grün			14	14
weiß-gelb			15	15
Schirmung			Verbunden mit Sub-D	

Hinweise	
Hinweis	Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 1 A reduziert werden.

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.	2 A

Anschlussdaten	
Leitungstyp	LiYCY
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100
Anschluss 1	
Steckverbinder	Sub-Min-D; Stiftleiste
Polzahl 1	15
Anschlussstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²

Anschluss 2	
Steckverbinder	Sub-Min-D; Buchsenleiste
Polzahl	15
Anschlussstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²



Geometrische Daten	
Leitungslänge	1 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	179 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4055143976886
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121604
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-160/515-100

↓