


Anbaugerätestecker

Artikelnummer: 23433

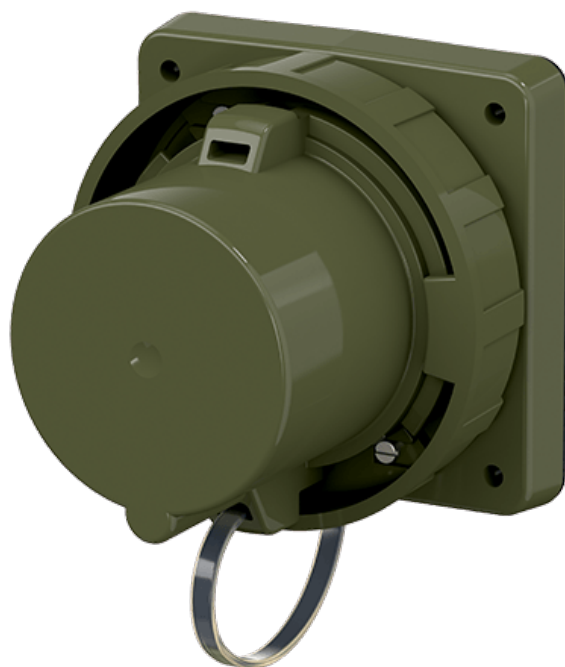

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
- Rahmenklemmen
- Außenbefestigung
- mit Schutzkappe am Band
- Haltenase für den Kupplungsklappeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen (Form AP)
- nach Verteidigungsgerätenorm

Technische Daten

Anbaugerätestecker	23433
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	400V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP67
Kontakt-Träger	hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
Anschlussmöglichkeit	Rahmen-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	Innensechskant
Phasenwender	ohne Phasenwender
Pilotkontakt	1 Pilotkontakt
Flanschmaße	130 x 130 mm
Bohrlochabstände	104 x 104 mm
Steckrichtung	gerade
Art der Befestigung	Außenbefestigung
Militärausführung	ja
Schutzkappe	mit Schutzkappe
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme	10 Nm
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	mit und ohne Aderendhülse verwendbar
Abisolierlänge	27 mm
Leiterquerschnitt min.	25 mm ²
Leiterquerschnitt max.	70 mm ²
Nettogewicht	1274 g

Anbaugerätestecker	23433
Verpackungseinheit	5 Stück
Anzahl pro Palette	270 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394044222

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Vorderteil	PA/ABS schwarz [ähnl. RAL 9005]
Flansch	PC bronzegrün [ähnl. RAL 6031]
Schutzkappe	PC bronzegrün [ähnl. RAL 6031]
Bajonettring	PBT/PC bronzegrün [ähnl. RAL 6031]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE

Maßzeichnung

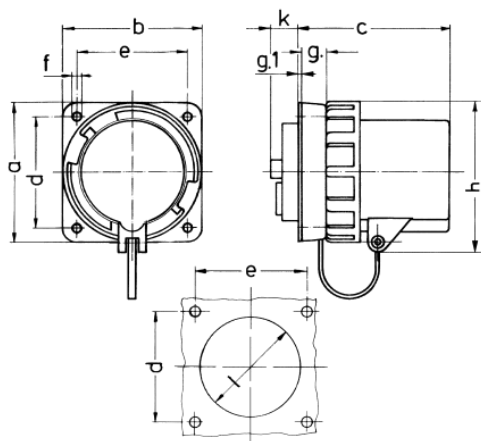

Zeichnung	Amp.	125
2 MB 206	Pole	5
Maße in mm	a	130
	b	130
	c	120
	d	104
	e	104
	f	6,5
	g.	18
	g.1	2
	h	131
	k	28
	l	95
Klemmen für Leiterquer-		25
schnitt von bis mm ²		—70