

## Produktdatenblatt:

# Druckausgleichselement Messing mit Membrane

## Druckausgleichselemente

- mit Membrane
- mit O-Ring

### Artikeldaten

mit Membrane

mit O-Ring

Material: Messing vernickelt

Membrane: PTFE (Polyterafluorethylen) frei von PFOA und PFOS

O-Ring: NBR

Einsatztemperatur: -60°C / +100°C

Schutzart: IP66 / IP68 / IP69

Wassereintrittsdruck: IP 68 = 0.3 bar / 30 min


Luftdurchsatz: siehe Tabelle

Gewinde (G): M20x1.5

Schlüsselweite: 22 mm

Masswert (H): 10.0 mm

Masswert L: 8 mm

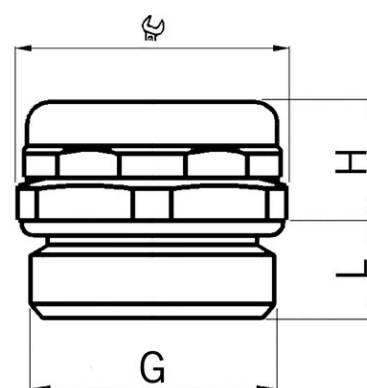

**Artikel-Nr.:** **2450.20.34**

**EAN:** 7611614269900

**Versand:** 20

**Preisgruppe:** 540

### Maße / Form

Gewinde: M20x1.5

Produkt Länge: 8 mm

Schlüsselweite: 22 mm

Masswert H: 10.0 mm

Masswert L: 8 mm

### Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Produktart: Druckausgleichselement

### Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Schutzart mit Bedingung: IP68 (0.3 bar - 30Min)

### Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -60 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Technische  
Informationen



Planungsdaten