
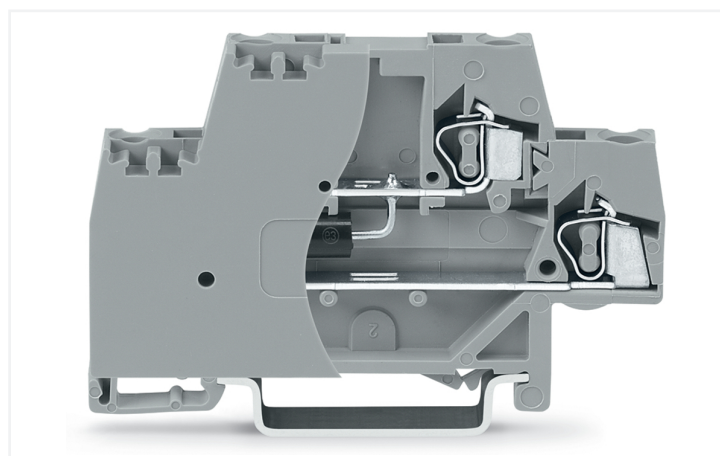


Datenblatt | Artikelnummer: 280-944/281-589

Bauelementklemme; Doppelstock; mit Abschlussplatte; mit Transildiode 1.5KE33C; DC 24 V; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; grau


<https://www.wago.com/280-944/281-589>

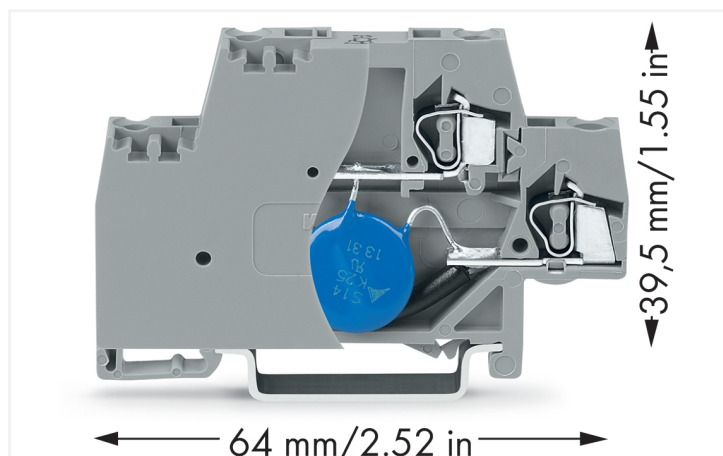

Farbe: ■ grau

Abbildung ähnlich

Abbildung ähnlich



Kurzbeschreibung:

Diese Bauelementklemme mit einstufigem Überspannungsableiter und Abschlussplatte ist mit einer Transildiode bestückt.

Merkmale:

- Schutz Ihrer Anlage gegen Überspannung
- Platzsparend dank schmaler Bauform
- Kostenersparnis durch Verhinderung von Stillstandzeiten
- Hohe Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit

Hinweise

Sicherheitshinweis

- Die Installation ist ausschließlich durch Fachpersonal durchzuführen.
- Die Tragschiene muss geerdet werden.
- Der Eingangsstrom ist durch eine geeignete Sicherung abzusichern.
- Berührungssicherheit bzgl. gespeicherter Ladungen ist sicherzustellen.
- Steckbare Module nicht unter Spannung ziehen/stecken.
- Schutzart IP20 ist im angereichten Zustand oder bei Verwendung einer zur Reihenklemme passenden Abschluss-/Zwischenplatte einzuhalten.



Elektrische Daten	
Betriebsnennspannung	DC 24 V
Höchste Dauerspannung	DC 28 V
Bemessungsdauerstrom	20 A
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ader	169 A
Schutzpegel (8/20 µs)	≤ DC 59 V
Kapazität	≤ 2,7 nF

Anschlussdaten	
Anschlüsse (Anzahl)	4
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

Geometrische Daten	
Breite	10 mm / 0.394 inch
Höhe	64 mm / 2.52 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	39,5 mm / 1.555 inch

Mechanische Daten	
Bauform	mit Abschlussplatte
Montageart	Tragschiene 35

Werkstoffdaten	
Farbe	grau
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Isolierstoffgruppe	I
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,345 MJ
Gewicht	13,6 g

Umgebungsbedingungen	
Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
VPE (UVPE)	50 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821515081
Zolltarifnummer	85369010000

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-14-11-20
ETIM 9.0	EC000903
ETIM 10.0	EC000903
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	36f60e91-2abb-4a81-84cd-74a8ba6aa843
SCIP notification number (Belgium)	0f8ec8aa-0af3-4497-a48d-da77118d1526
SCIP notification number (Bulgaria)	eb069abd-bf7e-47ec-8657-1693ff4eca74
SCIP notification number (Czech Republic)	21fd1b35-c860-456d-850c-d73758900088
SCIP notification number (Finland)	ca267a9c-4b32-466b-a8c0-663a15add461
SCIP notification number (France)	d598d1e0-adb4-459e-be8d-5cae90f5b70a
SCIP notification number (Germany)	590a16fc-cc88-4bb1-a37c-12e6146ef191
SCIP notification number (Hungary)	6914987f-c784-442c-88eb-b625c25801e6
SCIP notification number (Italy)	f18f81f5-05bc-4454-94f5-a743d85d03b3
SCIP notification number (Netherlands)	5b43abe0-4d78-4962-9ec7-cc3bb25dab95
SCIP notification number (Poland)	1178dea2-0ea3-4d4f-bd5c-e005edab72a3
SCIP notification number (Romania)	e6bb5718-1dff-487b-9f55-1f0839074646
SCIP notification number (Sweden)	eb458542-d85b-4b3f-807b-881f72c4b635

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
280-944/281-589

↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
280-944/281-589	19.02.2019	xml 3.18 KB	↓
280-944/281-589	11.02.2015	doc 25.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 280-944/281-589	EPLAN Data Portal 280-944/281-589
	
	WSCAD Universe 280-944/281-589
	

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 2009-145
Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700
Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 248-501
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2 Brücken

1.1.2.1 Brücken



Art-Nr.: 280-492
Brücken; 2-fach; isoliert; grau

1.1.3 Isolierungsstopp

1.1.3.1 Isolierstopp



Art-Nr.: 280-470
Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm² "e" (0,14
mm² "f"); 5 Stück / Strang; weiß



Art-Nr.: 280-471
Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm²; 5 Stück /
Strang; lichtgrau



Art-Nr.: 280-472
Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm²; 5 Stück /
Strang; schwarz

1.1.4 Werkzeug

1.1.4.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-720
Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm;
mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig