




Waterproof Performer G5

- Leistungsstarkes Sortiment wasserdichter Leuchten im speziellen "sealed for life"-Design
- Schnelle Installation dank schraubenloser Endkappe
- Ausgestattet mit Durchgangsverdrahtung, spezielle PLUS-Version mit 2 zusätzlichen internen Drähten

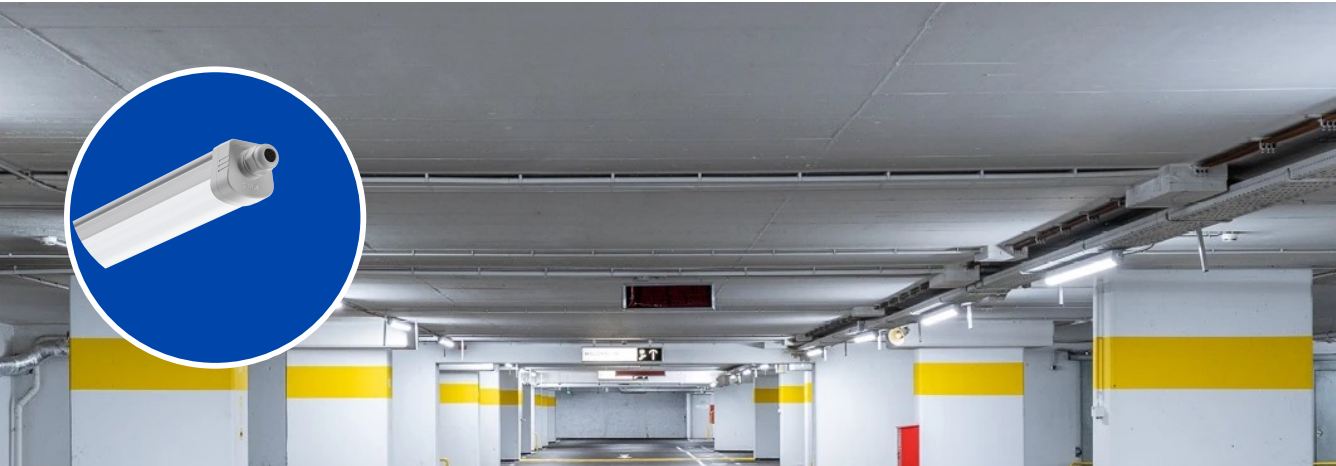

Spezifikationen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                 | Max. Watt (W) | Leistung (W) | Lumen (lm) | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Interne Verdrahtung (mm²) | Nettogewicht (kg/st) |
|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| Ein-Aus       |                                     |               |              |            |                      |         |                           |                      |
| 531000037900  | LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-840/857 | TL 1/2x58W    | 42 - 48      | 7140/8160  | 170                  | 4K/5.7K | 3x2.5                     | 1.8                  |

Verpackungsinformationen


| Artikel       |                                     |            | Kasten                   |                       |               |              |
|---------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                 | EU-HS-Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg/st) | EAN           | Stück/Karton |
| 531000037900  | LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-840/857 | 94051190   | 1587x79x76               | 1.94                  | 6941491795423 | 1            |

| Technische Daten                        |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Lebensdauer (L80)                       | 100.000 h                             |
| Ein-/Aus-Zyklen                         | 100.000                               |
| Farbbeständigkeit (SDCM)                | 4                                     |
| Steuerbar                               | Ein-Aus                               |
| Abstrahlwinkel                          | 120°                                  |
| Gehäusefarbe                            | Grau RAL 7035                         |
| Farbwiedergabeindex (CRI)               | > 80                                  |
| Lichtausbeute (lm/W)                    | 170 lm/W                              |
| Schutzart (IP)                          | IP66                                  |
| Schlagfestigkeit (IK)                   | IK08                                  |
| Schutzklasse                            | II                                    |
| Risikogruppe (EN 62471)                 | RG0                                   |
| Mit Betriebsgerät                       | Ja                                    |
| Glühdrahtprüfung                        | 850 °C                                |
| Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden) | ≤ 1 %                                 |
| Leistungsfaktor                         | ≥ 0,95                                |
| Eingangsdraht Ø (mm)                    | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Eingangskabel Ø (mm)                    | 7 - 15,5 mm <sup>2</sup>              |


| Stromversorgung  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Frequenz         | 50 - 60 Hz                                       |
| Nennspannung     | 220 - 240 V                                      |
| DC input voltage | Anschluss-Spezifikationen<br>siehe Kataloganhang |

| Material          |                  |
|-------------------|------------------|
| Gehäusematerial   | Polycarbonat     |
| Befestigungsclips | Rostfreier Stahl |


| Anwendungsmöglichkeiten |             |
|-------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur      | -30 ~ 45 °C |
| Anwendungstemperatur    | 25 °C       |
| Lagertemperatur         | -30 ~ 60 °C |

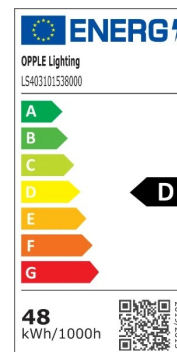

## Produktmaße (mm)

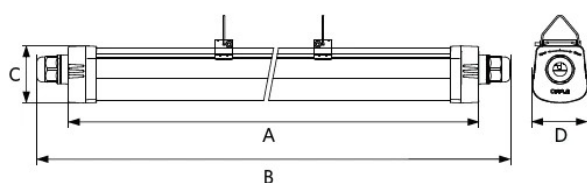

| Type  | A    | B    | C  | D  |
|-------|------|------|----|----|
| L600  | 600  | 680  | 73 | 71 |
| L1200 | 1200 | 1280 | 73 | 71 |
| L1500 | 1500 | 1580 | 73 | 71 |

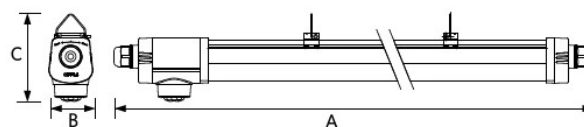

| Type | A    | B  | C   |
|------|------|----|-----|
| L06  | 755  | 71 | 103 |
| L12  | 1355 | 71 | 103 |
| L15  | 1655 | 71 | 103 |

# Lichttechnische Daten

