JM 8 T 24V KNX

Artikel-Nr.: 4940265

KNX
REG-Aktoren und Gateways

Funktionsbeschreibung

- REG, 8-fach Jalousieaktor 24 V 6 A, KNX TP
- Kopierfunktion für eine schnelle Parametrierung
- Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollladen, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen
- Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)
- LED Schaltzustandsanzeige Auf und Ab für jeden Kanal
- Potenzialfreie Kontakte für Auf und Ab pro Kanal
- Kopierfunktion für eine schnelle Parametrierung

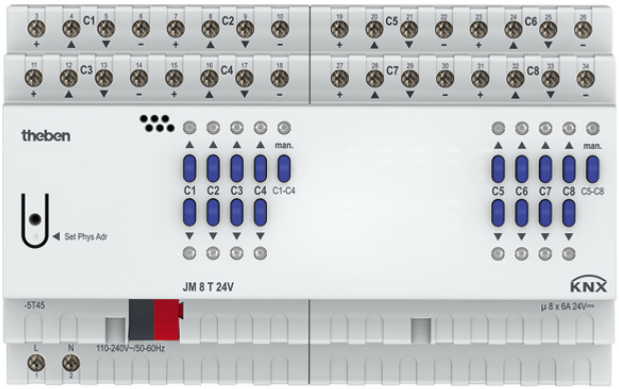

Technische Daten

	JM 8 T 24V KNX
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ~4 mA
Betriebsspannung	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,5 W
Frequenz	50 - 60 Hz
Anzahl Kanäle	8
Breite	8 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen | Busanschluss: KNX Busklemme

	JM 8 T 24V KNX
Max. Leitungsquerschnitt	Massiv: 0,5 mm² (Ø 0,8) bis 6 mm² | Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 4 mm²
Ausgang	Wechsler, 6 A
Schaltleistung	6 A bei 24 V DC
Schaltausgang	Potenzialfrei, für SELV geeignet, wenn das ganze Gerät SELV schaltet
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1

Anschlussbilder

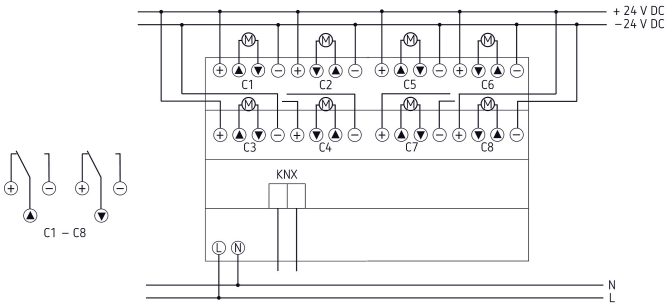

JM 8 T 24V KNX

Artikel-Nr.: 4940265
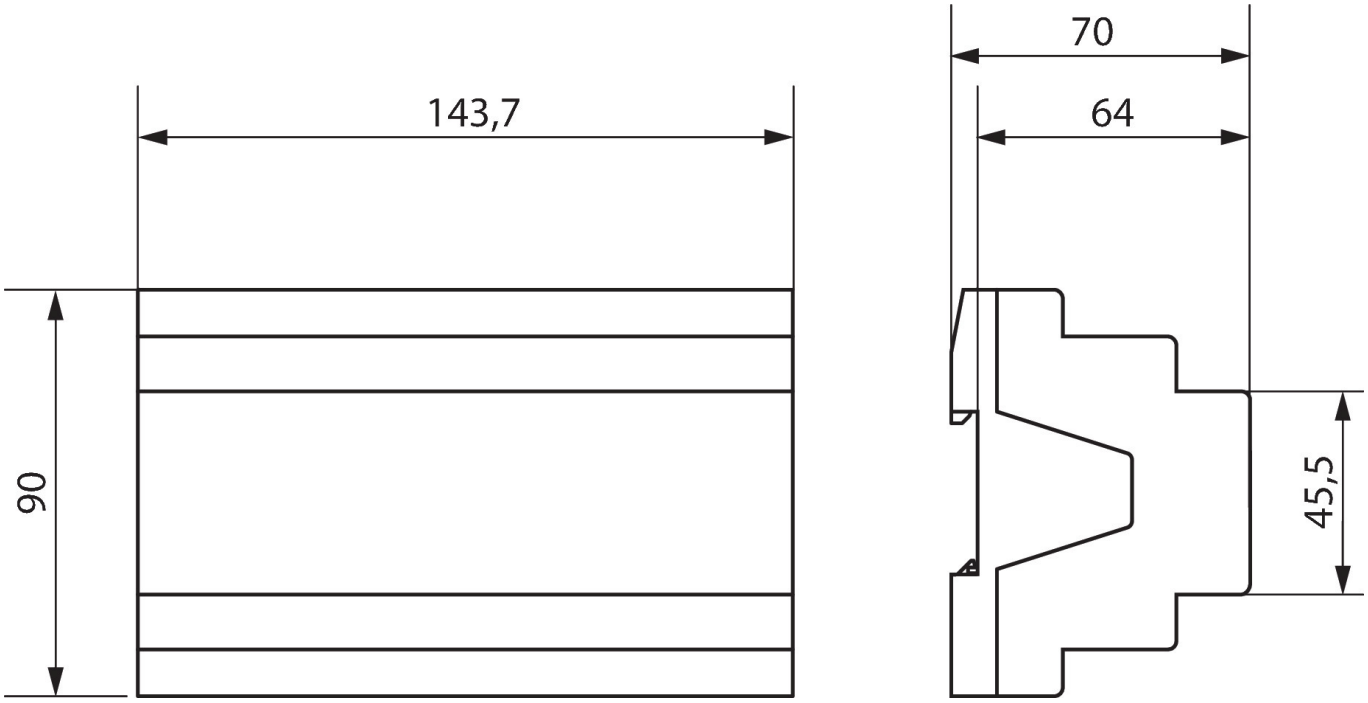
Maßzeichnungen