


Kupferummant. Tiefenerder., spitz, Ø 3/4", 5' (1,5m) 10 mil, 6,2 lb (2,81 kg)

KATALOGNUMMER

613450

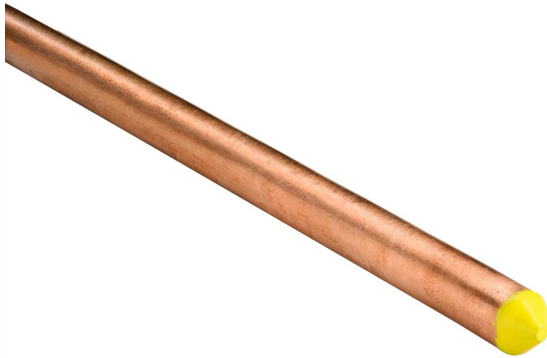

The nVent ERICO Copper-Bonded Ground Rod, Pointed delivers the proven performance needed for dependable grounding and bonding systems. Engineered with a high-strength steel core and molecularly bonded copper coating, it combines the durability required for easy installation with the long-term corrosion resistance needed to help protect critical electrical infrastructure. The pointed tip design enables efficient driving into the ground, making installation faster while providing a reliable, low-impedance path to earth that stands up to demanding environments.

MERKMALE

99,9 % reine Elektrolytkupferbeschichtung

Stäbe haben einen Kern und eine Spitze aus Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil – für eine überlegene Stärke beim Eintreiben

Kupferbeschichtung bricht nicht beim Biegen und reißt nicht beim Eintreiben

Mindest-Kupferschichtdicke von 10 Mils an Stäben mit UL® 467-Kennzeichnung

nVent ERICO Bezeichnung, Länge, Durchmesser und Teilenummer sind in höchstens 12" (304,8 mm) Abstand des abgeschrägten Endes eingestempelt

Gegebenenfalls Prägung von UL Logo und Kontrollnummer für eine einfache Prüfung nach der Installation

Molekulare Verbindung an Nickel-versiegelten, hochfesten Stahlkern

Available in a wide range of diameters and lengths, including BABA-compliant options for project flexibility

PRODUKTMERKMALE

Material: Kupferummantelter Stahl

Farbe: Gelb

Zugfestigkeit: 552 MPa Min

Erdungsstange Durchmesser, nominal: 3/4"

Erdungsstange Durchmesser, tatsächlich (Ø): 17.3 mm

Länge (L): 1.5m

Schichtdicke: 254µm

Stückgewicht: 2.81 kg

UPC-Etikett: Nein


Entspricht: IEC EN 62561-2

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für eine UL® 467-Kennzeichnung müssen Erdungsstäbe mindestens 8' (2,44 m) lang sein.

IEC® EN 62561-2 ersetzt EN 50164-2.

Zusätzliche Längen verfügbar.

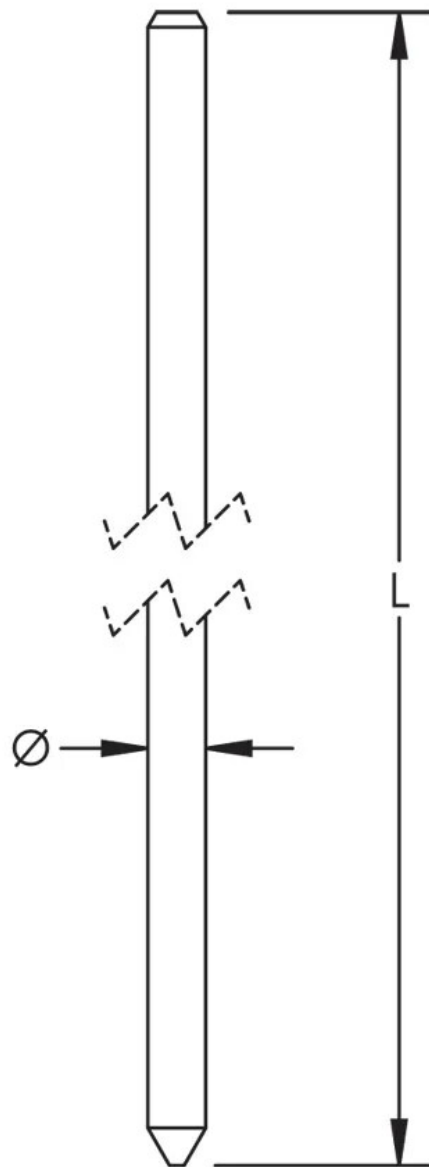

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE