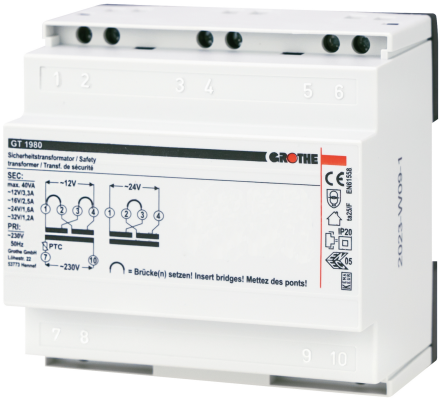

Sicherheitstransformator GT 1990

Artikelnummer	14160
Typ	GT 1990
Gewicht	1.2825kg
Länge	60mm
Breite	90mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

GT 1990 Sicherheitstransformator

Grothe Klingel- und auch Sicherheitstransformatoren sind prinzipiell mit einen PTC, der bei Kurzschluss und Überlast den Trafo primärseitig abschaltet, geschützt. Alle Transformatoren entsprechen den höchsten Umweltschutzanforderungen, sind geprüft nach EN61558-2-6:2010 und besitzen eine Zertifizierung.

Der Transformator ist ideal für den Dauerbetrieb geeignet und kann entweder in einen Elektro- oder Flach-Verteiler eingebaut werden und ist mit einem ENEC-Zeichen gekennzeichnet. Das zusätzlich erhältliche AP-Montageset für den Transformator beinhaltet zwei Abdeckklappen sowie Befestigungsschienen und -material, damit die Schutzklasse IP20 erreicht wird.

Hinweis:
Bei geringer Belastung oder Leerlauf entsteht eine höhere Ausgangsspannung!

Abhängig von der gewählten Ausgangs-Spannung sind die Sekundär-Wicklungen mit Kabel-Brücken in Reihe oder parallel zu schalten **(siehe Typenschild)**

Nach Kurzschluss Wieder-Inbetriebnahme durch kurzzeitige Trennung der Primär-Seite vom Netz (mindestens 1 Minute).

Zubehör AP-Montageset:
Beinhaltet zwei Abdeck-Kappen um die Schutzart IP20 zu erreichen und Befestigungs-Schienen und -Material für AP-Montage, Art.-Nr. 14990

Produkteigenschaften

Abmessungen	90 x 90 x 55 mm
Einschaltdauer	Dauerbetrieb (ED 100 %)
Sekundärstrom 1	5,2 A
Typ	Sicherheitstransformator
Sekundärstrom 2	2,6 A
Ausführung	Kurzschlussfest
Sekundärspannung 2	24 V AC
Sekundärspannung 1	12 V AC
Betrieb	Dauerbetrieb
Geräteart	Sicherheitstransformator
Kurzschlussfest	Durch PTC
Primärspannung	230 V AC (50 Hz)
Breite	5 TE

Weitere Bilder