Datenblatt | Artikelnummer: 750-978/000-011

ETHERNET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; axial; Code T568A; AWG 22; Zugentlastung

https://www.wago.com/750-978/000-011

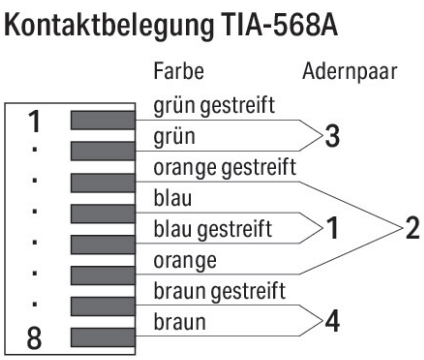

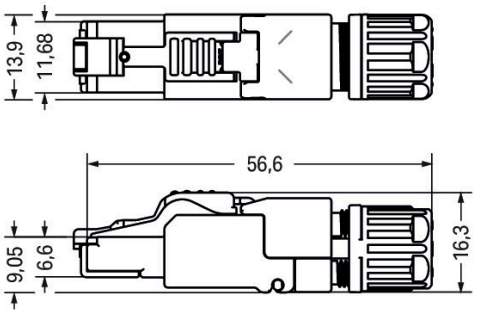

Abmessungen in mm

Technische Daten

Anschlussausführung	Stecker RJ-45
Polzahl	8
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0 °
Kommunikation/Feldbus	ETHERNET
Code	TIA-568A
Übertragungsrate	10000 Mbit/s

Anschlussdaten

Anschlusstyp	IDC-(Schneidklemm-)Kontakt
Eindrähtiger Leiter	0,21 … 0,32 mm² / 24/1 … 22/1 AWG
Mehrdrähtiger Leiter	0,11 … 0,36 mm² / 27/7 … 22/7 AWG

Geometrische Daten

Breite	13,9 mm
Höhe	16,3 mm
Tiefe	56,6 mm

Mechanische Daten

Anschlussanforderung zulässiger Leitungstyp	Cat. 6A
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	5,5 … 10 mm
Gehäusewerkstoff	Zink-Druckguss
Gewicht	22 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 … +85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 … +85 °C
Schutzart	IP20
Relative Feuchte (ohne Betauung)	95 %
Normen/Bestimmungen	IEC60603-7-51, ISO/IEC 11801, IEEE 802.3an EIA/TIA 568-C.2 DIN EN 50173-1 UL 1863 UL 2043

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	TW
GTIN	4055143586238
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation

UNSPSC	39121413
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC002584
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E345416

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 750-978/000-011	

Dokumentation

Ausschreibungstext

750-978/000-011	19.02.2019	xml 3.75 KB	
750-978/000-011	06.10.2017	doc 24.50 KB	