



Abbildung ähnlich

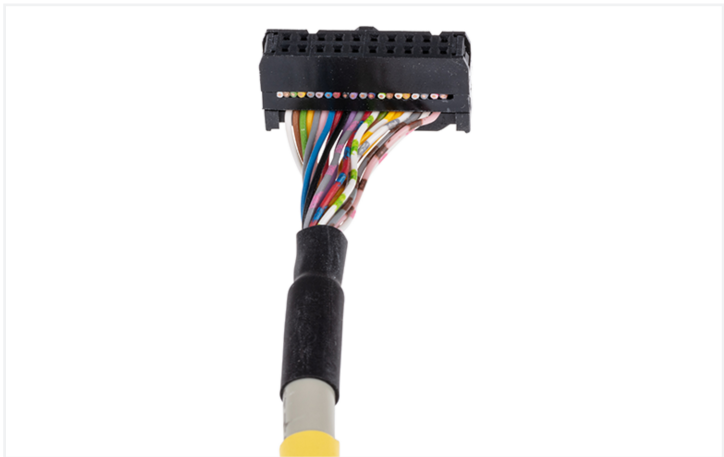


Abbildung ähnlich

Farbcode gem. DIN VDE 47100	Abbildung Farbcode Abbildung No. Kontakt
weiß	1
braun	2
grün	3
gelb	4
blau	5
pink	6
blau	7
rot	8
schwarz	9
schwarz	10
grau-pink	11
rot-blau	12
weiß-grün	13
braun-grün	14
weiß-gelb	15
gelb-braun	16
weiß-grau	17
grau-braun	18
weiß-pink	19
pink-braun	20
weiß-blau	21
braun-blau	22
weiß-rot	23
braun-rot	24
weiß-schwarz	25
braun-schwarz	26
grau-grün	27
gelb-grau	28
pink-grün	29
gelb-pink	30
grün-blau	31
gelb-blau	32
grün-rot	33
gelb-rot	34

Hinweise

Hinweis

Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten

Betriebsspannung

≤ AC/DC 35 V

Strom pro Ader max.

1 A

Anschlussdaten

Leitungstyp	LiYY
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100

Anschluss 1	
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl 1	34
Anschlussstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²



Anschluss 2	
Steckverbinder	offenes Ende
Anschlusstyp	offenes Ende
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²

Geometrische Daten	
Leitungslänge	2 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	408 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4055143977005
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-100/334-200

↓