

FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, Neutral, 87,5 mm x 119,5 mm

KATALOGNUMMER

FLEXSUPFLA50TN

MERKMALE

Verstellbarer Clip passt sich an unterschiedliche Leiterstärken an

Stark, mechanisch widerstandsfähig und kurzschlussgeprüft nach IEC 61914 bis zu 67kA rms - 147kA Peak

Einstellbarer Abstand zwischen den einzelnen Leitern (12,5 mm Raster)


Installation nebeneinander oder übereinander

Zur Verwendung mit 3P-Konfiguration

Befestigungsmöglichkeiten für Decke oder Wand

Befestigungsmöglichkeiten für verschiedene Kabelrinnentypen

Montageoptionen für horizontale oder vertikale Ausrichtung

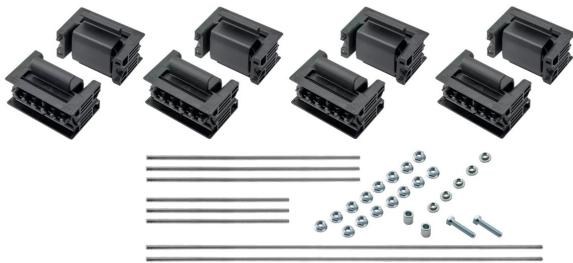

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 508106

Entspricht: IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C); IEC 61439,1; IEC 61914

Durchschlagfestigkeit, IEC 61439.1: 3500 V AC bei 1 Min.

Durchschlagfestigkeit, UL: 1500;1500

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0

Halogenfreiheit: IEC 60754-1

Dämmungsspannung: 1000;1500

Geringe Rauchgasdichte: ISO 5659-2

Material: Glasfaserverstärktes Polyamid;Stahl

Arbeitstemperatur: -40 to 130 °C

A: 87.5 mm

Tiefe (D): 78.5mm

Höhe (H): 119.5 mm

Leitergröße: 220 mm²;360 mm²;545 mm²;640 mm²

Stückgewicht: 1.65 kg

Installationsnorm: AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC 60364



ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Support-Kit und Aluminiumprofil sind separat erhältlich.

Bei Verwendung von Kabelrinnen empfehlen wir, an jedem Ende einen Flexbus Support zu installieren, um die Flexbus-Leitung vor möglichen scharfen Kanten der Kabelrinne zu schützen

Für eine einfache Installation der Flexbus-Leitungen auf Kabelrinnen empfehlen wir die Verwendung von Auslegersystemen, um einen einfachen und direkten Zugang während der Installationsphasen zu haben.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE