

# Prüfstecker Drehfeld- Control

Artikelnummer: 3231



**MENNEKES**  
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 Kirchhundem  
GERMANY

[www.MENNEKES.de](http://www.MENNEKES.de)

# Produktbeschreibung

- nach VDE 0413, Teil 7, DIN-EN 61557-7

## Technische Daten

| Prüfstecker Drehfeld-Control                               | 3231                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stromstärke                                                | 16A                       |
| Polzahl                                                    | 5p                        |
| Uhrzeitstellung                                            | 9h                        |
| Nennspannung AC                                            | 230V                      |
| Nennfrequenz                                               | 50 - 60 Hz                |
| Schutzart IP                                               | IP44                      |
| Kontakt-Träger                                             | Standard                  |
| Anschlussmöglichkeit                                       | ohne Anschlussmöglichkeit |
| Schraub-Antrieb Kontaktschraube                            | PZ2, Schlitz              |
| Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme | keine Aderendbehandlung   |
| Phasenwender                                               | ohne Phasenwender         |
| Pilotkontakt                                               | kein Pilotkontakt         |
| Kabelknickschutz                                           | ohne Kabelknickschutz     |
| Schutztülle                                                | ohne Schütztülle          |
| Schutzkappe                                                | ohne Schutzkappe          |
| Nettogewicht                                               | 170 g                     |
| Verpackungseinheit                                         | 5 Stück                   |
| Anzahl pro Palette                                         | 1040 Stück                |
| EAN / Identifikationsnummer                                | 4015394118428             |

### Zulässige Umgebungsbedingungen

|                                | Min.   | Max.  |
|--------------------------------|--------|-------|
| Dauerhafte Umgebungstemperatur | -25 °C | 40 °C |

### Materialeigenschaften

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Haube      | PC glasklar [keine RAL-Angabe] |
| Vorderteil | PA6 blau [ähnl. RAL 5007]      |

### Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


### Material- und Umwelteigenschaften

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU | ✓ |
| POP Verordnung (EU) 2019/1021     | ✓ |

### Normen und Standards

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Norm                | DIN EN IEC 60309-2 |
| Konformitätszeichen | CE                 |
| Prüfzeichen         | CQC                |

# Maßzeichnung

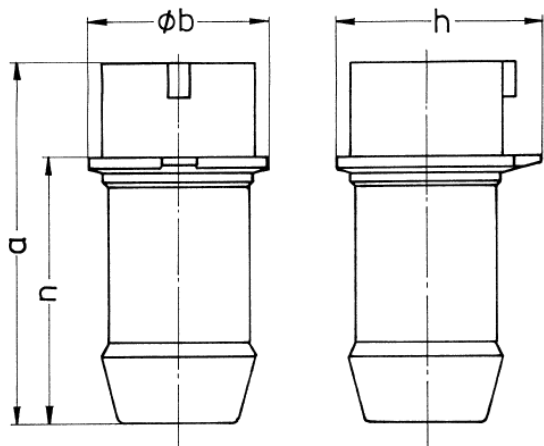

| Zeichnung<br>2 MB 140 | Amp.<br>Pole | 16  |     | 32  |     | 63  |     |
|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                       |              | 4   | 5   | 4   | 5   | 4   | 5   |
| Maße in mm            | a            | 126 | 129 | 145 | 145 | 211 | 211 |
|                       | b            | 60  | 65  | 66  | 74  | 100 | 100 |
|                       | h            | 62  | 69  | 71  | 80  | 100 | 100 |
|                       | n            | 90  | 93  | 99  | 99  | 145 | 145 |