Abzweigdose

HP 190-L



HP 190-L

Abzweigdose

Artikelnummer: 32699001
Maße: 199 x 149 x 77 mm

Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 16 mm², Ui=690 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Stufennippel, M25/M32/M40, Dichtbereich 13 - 26,5 mm, (4 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich

grau, ohne Klemmen

IP55 | 16² | IK07 | 690V AC

Die Abzweigdosen eignen sich besonders für die Installation in feuchten und nassen Umgebungen, in baulichen Anlagen oder in fliegenden Bauten. Die erstklassigen Materialeigenschaften, wie die Schutzart von IP55 und die Schlagfestigkeit von IK07 ermöglichen, in Kombination mit den beigefügten Stufennippeln, eine flexible, schnelle und kontrollierte Installation. Die Montage kann auf Holz oder anderen brennbaren Materialien erfolgen. Dabei rundet die VDE-Zertifizierung das Gesamtkonzept noch ab.

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
max. Leiterquerschnitt:	16 mm²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP55
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Maße und Gewicht

Breite:	199 mm
Länge:	149 mm
Höhe:	77 mm
Innenlänge:	140 mm
Innenbreite:	190 mm
Innenhöhe:	70 mm
Gewicht:	0.31 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	nein
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich min:	13 mm
für Dichtbereich max:	26.5 mm
Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK07
plombierbar:	nein

Mechanische Eigenschaften

Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902940073
ETIM Klasse:	EC002600
Zolltarifnummer:	85389099
Mindestbestellmenge:	8

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Zubehör

19202501 - KS M25 - Kombiset

19202601 - KS M25-gro - Kombiset

19500601 - TK MPI-1811 - Montageplatte

19810601 - NS 35-106 - Normschiene

19814401 - NS 35-144 - Normschiene

20302501 - WST M25/sw - Würgestopfen

20342501 - WST M25 - Würgestopfen

20344001 - WST M40 - Würgestopfen

20842501 - GMU PA M25 - Gegenmutter

20844001 - GMU PA M40 - Gegenmutter

21302501 - WNI M25/sw - Würgenippel

21342501 - WNI M25 - Würgenippel

21642501 - SNI M25 - Stufennippel

21644001 - SNI M40 - Stufennippel

22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelverschraubung

22704001 - KVR M40-MGM/sw - Kabelverschraubung

22742501 - KVR M25-MGM - Kabelverschraubung

22744001 - KVR M40-MGM - Kabelverschraubung

23042501 - AST M25 - Anbaustutzen

23044001 - AST M40 - Anbaustutzen

23062501 - AST M25/or - Anbaustutzen

23064001 - AST M40/or - Anbaustutzen

23142501 - VST M25 - Verschlussstopfen

23144001 - VST M40 - Verschlussstopfen

23162501 - VST M25/or - Verschlussstopfen

23164001 - VST M40/or - Verschlussstopfen

23564001 - DST M40 or - Anbaustutzen

24742501 - KVR M25 - Kabelverschraubung

24744001 - KVR M40 - Kabelverschraubung

24902501 - ADR M25 - Dichtring

24904001 - ADR M40 - Dichtring

26002501 - DMS M25/sw - Doppelmembranstutzen

26012501 - DMS M25/w - Doppelmembranstutzen

26042501 - DMS M25 - Doppelmembranstutzen

28842501 - RST M25 - Rohrstutzen

46051001 - WK 100 KLS-10² - Klemmstein

97980001 - NS 35-90 - Normschiene

89602901 - KTB 1-100 - Kabeltrassenbefestigung

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Einführungen / Vorprägungen

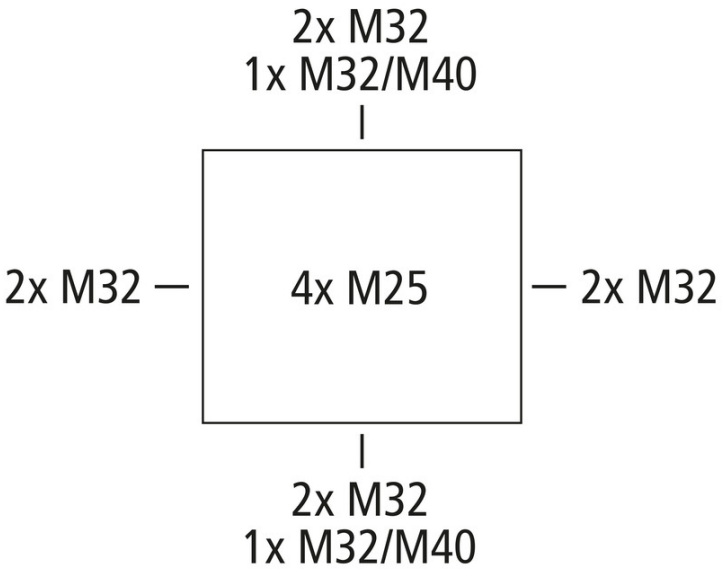

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299