



Abbildung ähnlich

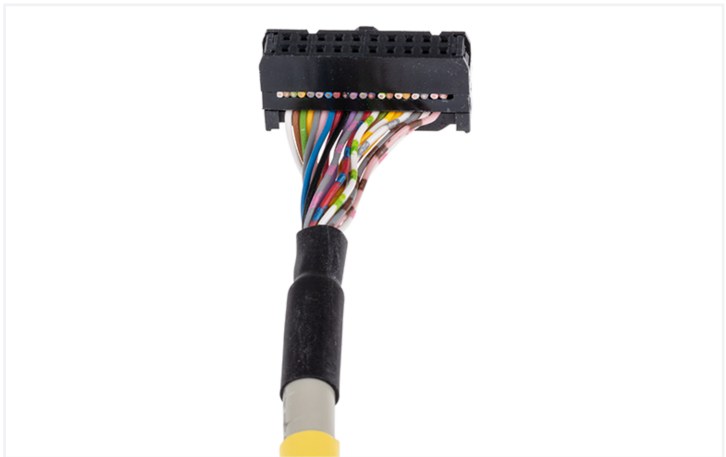


Abbildung ähnlich

Farbcode gem. DIN VDE 47100	Abbildung Farbmarkierung Ader-Nummer	No. Kontakt
weiß		1
braun		2
grün		3
gelb		4
blau		5
pink		6
blau		7
rot		8
schwarz		9
violett		10
grau-pink		11
rot-blau		12
weiß-grün		13
braun-grün		14
weiß-gelb		15
gelb-braun		16
weiß-grau		17
grau-braun		18
weiß-pink		19
pink-braun		20
weiß-blau		21
braun-blau		22
weiß-rot		23
braun-rot		24
weiß-schwarz		25
braun-schwarz		26
grau-grün		27
gelb-grau		28
pink-grün		29
gelb-pink		30
grün-blau		31
gelb-blau		32
grün-rot		33
weiß-rot		34

Hinweise	
Hinweis	Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.	1 A

Anschlussdaten			
Leitungstyp	LiYY	Anschluss 1	
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100	Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
		Polzahl 1	34
		Anschlusstyp	System
		Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²



Anschluss 2	
Steckverbinder	offenes Ende
Anschlusstyp	offenes Ende
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²

Geometrische Daten	
Leitungslänge	3 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	612 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4055143976992
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-100/334-300

↓