



Abbildung ähnlich

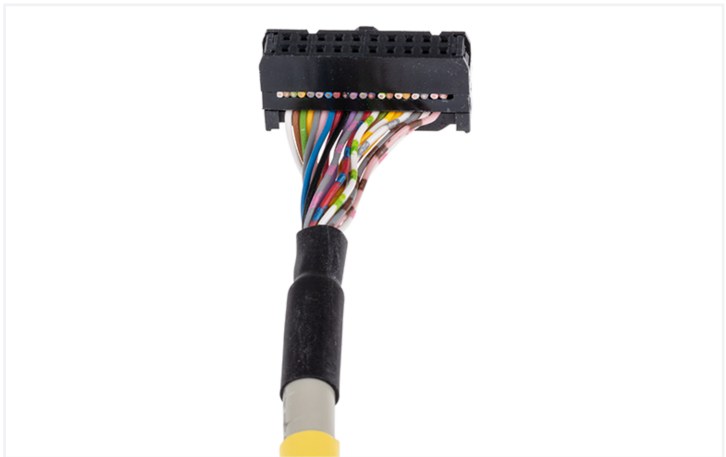


Abbildung ähnlich

Farbcode gem. DIN VDE 47100		26-poliger Steckverbinder
		Nr. Kontakt
weiß		1
braun		2
grün		3
gelb		4
grau		5
pink		6
blau		7
rot		8
schwarz		9
violett		10
grau-pink		11
rot-blau		12
weiß-grün		13
braun-grün		14
weiß-gelb		15
gelb-braun		16
weiß-grau		17
grau-braun		18
weiß-pink		19
pink-braun		20
weiß-blau		21
braun-blau		22
weiß-rot		23
braun-rot		24
weiß-schwarz		25
braun-schwarz		26

Hinweise

Hinweis

Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten

Betriebsspannung

≤ AC/DC 35 V

Strom pro Ader max.

1 A

Anschlussdaten

Leitungstyp

LiYY

Farbcode

gemäß DIN VDE 47100

Anschluss 1

Steckverbinder

Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste

Polzahl 1

26

Anschlusstyp

System

Querschnitt der Einzelader

0,14 mm²



Anschluss 2	
Steckverbinder	offenes Ende
Anschlusstyp	offenes Ende
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²

Geometrische Daten	
Leitungslänge	1 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	111 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	FR
GTIN	4050821777724
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-100/326-100

↓