


Aufbaugerätestecker

Artikelnummer: 3914

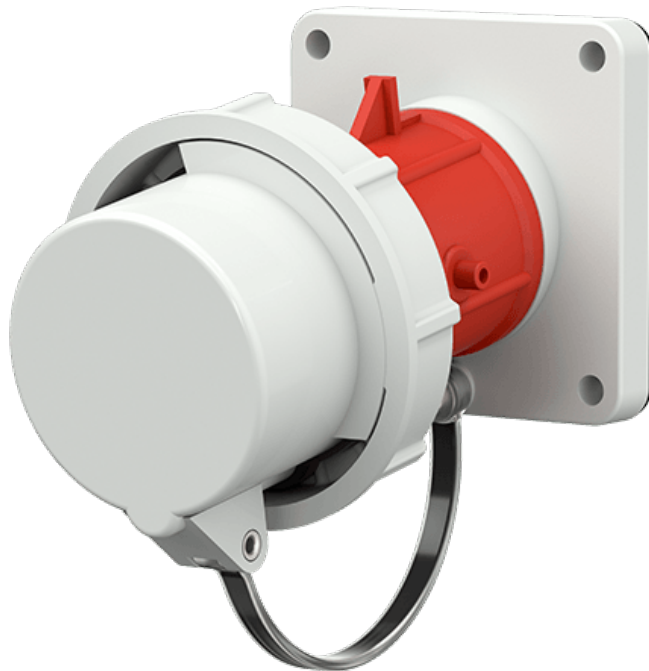

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
- Außenbefestigung
- Neigung 10°
- mit Schutzkappe am Band

Technische Daten

Aufbaugerätestecker	3914
Stromstärke	16A
Polzahl	7p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	400V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP67
Kontakt-Träger	hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Phasenwender	ohne Phasenwender
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Flanschmaße	85 x 85 mm
Bohrlochabstände	70 x 70 mm
Steckrichtung	schräg
Neigung	10°
Art der Befestigung	Außenbefestigung
Militärausführung	nein
Schutzkappe	mit Schutzkappe
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 1,0 - 1,5 mm ²	0.6 Nm
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 2,5 - 4,0 mm ²	0.8 Nm
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen
Abisolierlänge	8 - 10 mm
Leiterquerschnitt min.	1 mm ²

Aufbaugerätestecker	3914
Leiterquerschnitt max.	2.5 mm ²
IK-Wert	IK08
Nettogewicht	326 g
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	540 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394115793

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Gehäuse	PA6 rot [ähnl. RAL 3013]
Flansch	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Schutzkappe	PC lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Bajonettring	PC/PET lichtgrau [ähnl. RAL 7035]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓


Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
------	--------------------

Konformitätszeichen	CE
---------------------	----

Prüfzeichen	EAC
-------------	-----

Maßzeichnung

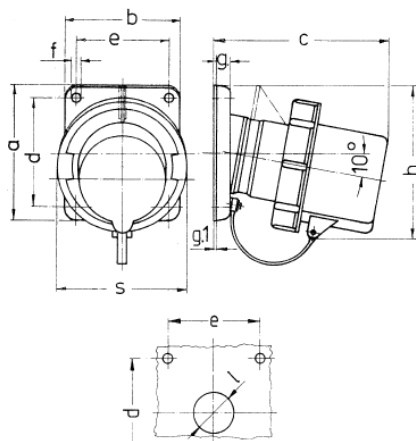

Zeichnung	Amp.	16	32
2 MB 203	Pole	7	7
Maße in mm	a	85	85
	b	85	85
	c	132	137
	d	70	70
	e	70	70
	f	6,3	6,3
	g.	11	11
	g.1	2	2
	h	107	111
	s	86	102
	l	30	30
Klemmen für Leiterquer-		1	2,5
schnitt von bis mm²		—2,5	—6