

Datenblatt | Artikelnummer: 756-1405/060-100

CANopen-/DeviceNet-Leitung; M12A-Buchse; axial; M12A-Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m




<https://www.wago.com/756-1405/060-100>



Farbe: ■ violett

Abbildung ähnlich

Pin 2, 3: 0,38 mm²; Pin 4, 5: 0,67 mm²

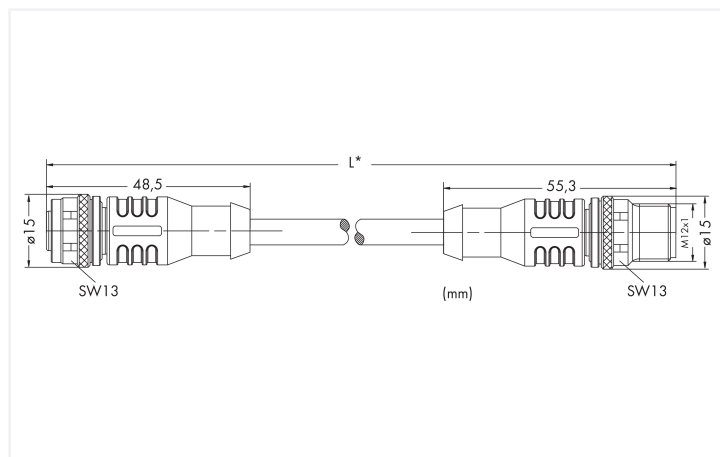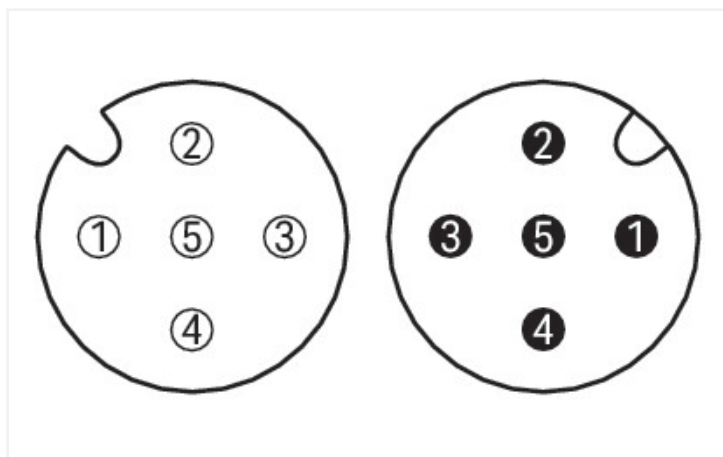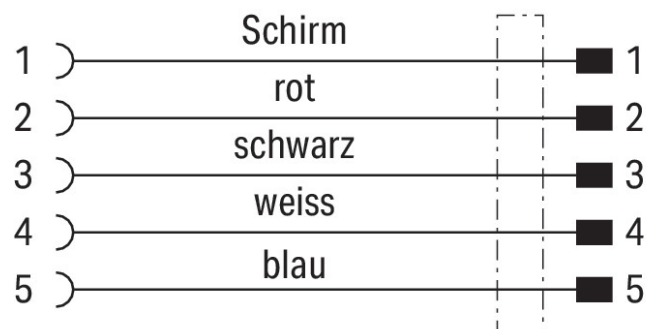

Abmessungen in mm

Kurzbeschreibung:

- PUR VT halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
- Verwendete Leitung: UL-gelistet



Technische Daten		
Anschlussausführung	M12-Buchse - M12-Stecker	
Polzahl	5	
Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0 °	
Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2)	0 °	
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	A-kodiert	
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1	A-kodiert	
Leitungslänge	10 m	
Kommunikation/Feldbus	CANopen	
Kommunikation/Feldbus (2)	DeviceNet	
Betriebsspannung	≤ 300 V	
Betriebsstrom	4 A	
Bemessungsstoßspannung	2 kV	
Durchgangswiderstand	10 mΩ	
Isolationswiderstand	≥ 2 x 10 ⁸ Ω/km	
Leiterwiderstand	≤57 Ω/km (AWG22) + ≤79 Ω/km(AWG24)	

Mechanische Daten		
Biegeradius	min. 5 x Kabeldurchmesser	
Biegezyklen	5 Mio.	
Schleppkettentauglichkeit	Ja	
Bauartkurzzeichen	L-02YC11Y 2xAWG24 + 2xAWG22/1,4-120 VI FRNC, geschirmt	
Schirmung	verzinktes Cu-Geflecht, optische Bedeckung ca. 85 %	
Leiteraufbau	Cu-Litze blank (19 x 0,125 mm)	
Leiterisolierung	PE halogenfrei	
Gehäusewerkstoff	TPU/TPU, schwarz (~ RAL 9005)	
Anzugsdrehmoment	1 Nm	
Gewicht	663 g	
Farbe	violett	

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-40 ... +80 °C	
Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend	-40 ... +80 °C	
Schutzart	IP67	
Verschmutzungsgrad	3/2 gemäß IEC 60664-1	

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe	23 (I/O passiv und Zubehör)	
VPE (UVPE)	1 St.	
Verpackungsart	Karton	
Ursprungsland	DE	
GTIN	4045454640989	
Zolltarifnummer	85444290900	



Produktklassifikation		
UNSPSC		26121604
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 9.0		EC002599
ETIM 10.0		EC002599
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-1405/060-100

↓

Dokumentation

Systembeschreibung

I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, Allgemeine Produktinformationen

pdf
940.19 KB

↓

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

WSCAD Universe
756-1405/060-100

↓