SELEKTA 070 top3 UP

Artikel-Nr.: 0700130

Zeit- und Lichtsteuerung
Digitale Zeitschaltuhren

Funktionsbeschreibung

- Digitale Astro-Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm für UP-Wandmontage
- 1 Kanal
- App-Programmierung möglich
- Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3
- Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt
- Astronomische Schaltfunktion (automatische Berechnung der Sonnenauf- und Untergangszeiten für das ganze Jahr)
- Offset zum Anpassen der Sonnenauf- und Untergangszeiten
- 3 individuelle Dämmerungsbereiche plus Offset einstellbar (Sonnenuntergang, Dämmerung, Dunkelheit)
- 3 Sonderprogramme (Kleines Jahresprogramm)
- Astro-Impuls
- Programmierbare EIN-AUS Schaltzeiten, z. B. Nachtunterbrechung
- 84 Speicherplätze
- DuoFix Federsteckklemmen
- Textorientierte Bedienerführung im Display
- 6 Jahre Gangreserve
- Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung)
- Schaltungsvorwahl
- Dauerschaltung EIN/AUS
- Integrierter Betriebsstundenzähler
- Ferienprogramm
- PIN-Codierung
- Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung
- Ausgleichsrahmen für viele gängige Schalterprogramme als Zubehör erhältlich

Technische Daten

	SELEKTA 070 top3 UP
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Montageart	Unterputz
Kontaktart	Schließer
Programm	Wochenprogramm, Astroprogramm
Programmfunktionen	Impuls
Anzahl Kanäle	1
Speicherplätze	84
Gangreserve	6 Jahre

	SELEKTA 070 top3 UP
Schaltleistung bei 250 V AC, cos φ = 1	10 A
Schaltleistung bei 250 V AC, cos φ = 0,6	2 A
Glüh-/Halogenlampenlast	2300 W
LED-Lampe < 2 W	50 W
LED-Lampe 2-8 W	600 W
LED-Lampe > 8 W	600 W
Kürzeste Schaltzeit	1 s

SELEKTA 070 top3 UP

Artikel-Nr.: 0700130

Technische Daten

	SELEKTA 070 top3 UP
Ganggenauigkeit bei 25 °C	typisch ± 0,25 s/Tag (Quarz)
Zeitbasis	Quarz
Stand-by Leistung	~0,4 W
Anschlussart	Schraubklemmen
Bedienelemente	4 Tipptasten

	SELEKTA 070 top3 UP
Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Umgebungstemperatur	-5°C ... 55°C

Anschlussbilder



Maßzeichnungen

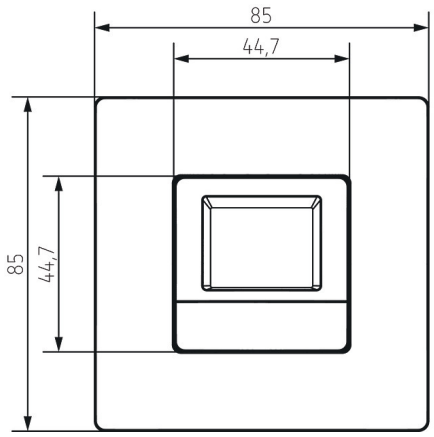

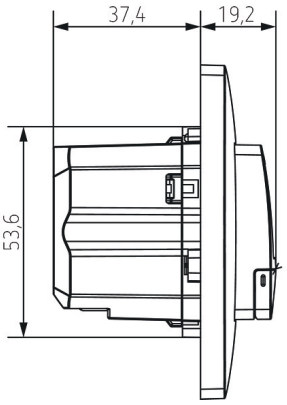

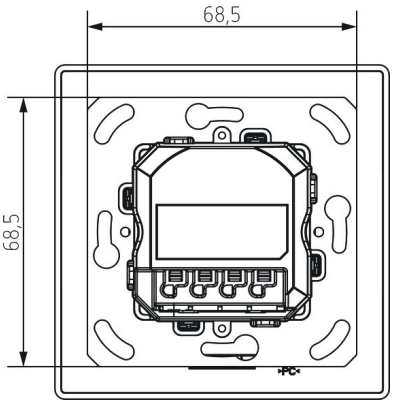

SELEKTA 070 top3 UP

Artikel-Nr.: 0700130

Zubehör

PC-Set OBELISK top2/3
Artikel-Nr.: 9070409

Speicherkarte OBELISK top2
Artikel-Nr.: 9070404

Bluetooth OBELISK top3
Artikel-Nr.: 9070130

Ausgleichsrahmen 45A BJBSI WH
Artikel-Nr.: 9070788

Ausgleichsrahmen 45A MMP WH
Artikel-Nr.: 9070790

Ausgleichsrahmen 45A GS WH
Artikel-Nr.: 9070791

Ausgleichsrahmen 45A JAS WH
Artikel-Nr.: 9070789

Ausgleichsrahmen 45A BS WH
Artikel-Nr.: 9070792



Abdeckung theMura FED WH
Artikel-Nr.: 9070786



Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH
Artikel-Nr.: 9070754

Ausgleichrahmen 45A MEMP CL
Artikel-Nr.: 9080004

Ausgleichrahmen 45A GIST CL
Artikel-Nr.: 9080005

SELEKTA 070 top3 UP

Artikel-Nr.: 0700130

Zubehör

Ausgleichrahmen 45A BESI CL
Artikel-Nr.: 9080006

Ausgleichrahmen 45A BJBA CL
Artikel-Nr.: 9080002

Ausgleichrahmen 45A JUAS CL
Artikel-Nr.: 9080003

Ausgleichrahmen 45A BJRE CL
Artikel-Nr.: 9080001

Ausgleichrahmen 45A FEED CL
Artikel-Nr.: 9080007